

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6191355



Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.  
4 Oberteilkammern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6191355                               |
| Typ                                             | WDK100230RW                           |
| Bezeichnung 1                                   | Wand- und Deckenkanal                 |
| Bezeichnung 2                                   | mit Bodenlochung                      |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 100x230x2000                          |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 4                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 338 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,4628 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6191355



## Abmessungen

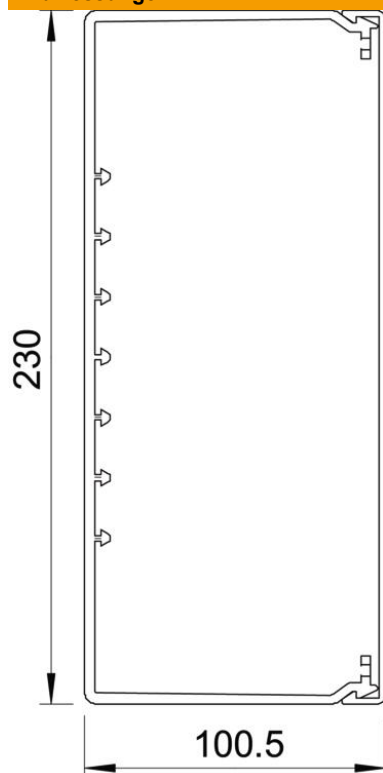

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 230 mm   |
| Höhe   | 100 mm   |

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6191355



## Technische Daten

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                     |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 113                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 148                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 87                    |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 3                     |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                  |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung          |
| Funktionserhalt                                                        | nein                  |
| Halogenfrei                                                            | nein                  |
| Kabelhalteklammer                                                      | ja                    |
| Kanalverbinder                                                         | nein                  |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                  |
| Nutzquerschnitt                                                        | 19702 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                                                              | IP30                  |
| Schutzfolie                                                            | nein                  |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK04                  |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 60 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C                 |