


# Technisches Datenblatt

## Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6192165

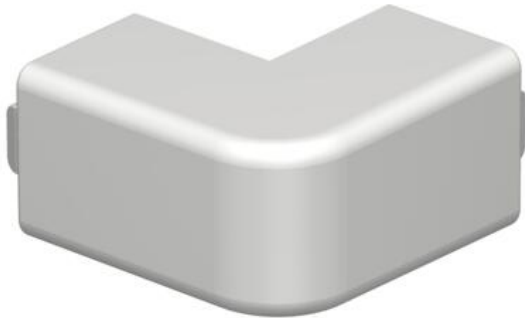

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.  
Die Formteile sind generell als Haubenformteile ausgelegt.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6192165                  |
| Typ                                 | WDK HA20020RW            |
| Bezeichnung 1                       | Außeneckhaube            |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 20x20mm                  |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 4                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 0,678 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0349 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6192165



## Abmessungen



|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 39 mm   |
| Breite | 20 mm   |
| Höhe   | 17,5 mm |
| Maß a  | 38,5 mm |
| Maß H  | 20 mm   |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Befestigungsart               | aufrastbar     |
| Funktionserhalt               | nein           |
| für Kanal-Abmessung           | 20 x 20        |
| Halogenfrei                   | nein           |
| Kanaltiefe                    | 20 mm          |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04           |
| Selbstverlöschend             | ja             |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C          |
| Winkelbereich max.            | 90 mm          |
| Winkelbereich min.            | 90 mm          |