

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, für Kanal Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6193586



Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von Schnittkanten und zur einwandfreien Verbindung der Kanalsegmente.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6193586 |
| Typ | WDK HS40110RW |
| Bezeichnung 1 | Stoßstellenabdeckung |
| Bezeichnung 2 | für WDK 40110 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 42x113x18mm |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,974 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,036 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, für Kanal Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6193586



Abmessungen

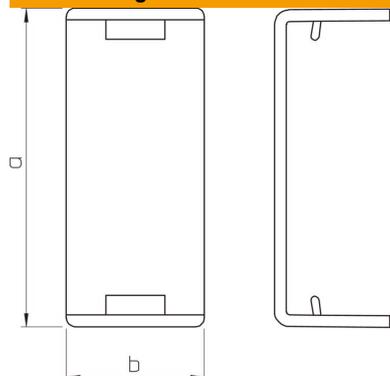

| | |
|--------|--------|
| Länge | 18 mm |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 39 mm |
| Maß a | 110 mm |
| Maß b | 39 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Form | symmetrisch |
| Halogenfrei | nein |
| Oberteilbreite | 40 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |