




Außenverbinder zur mechanischen Verbindung von Kabelleiterstücken bei den Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Inklusive Schrauben.  
Komplett mit 4 Flachrundschauben Typ FRS/M8 x 16-8.8 FT

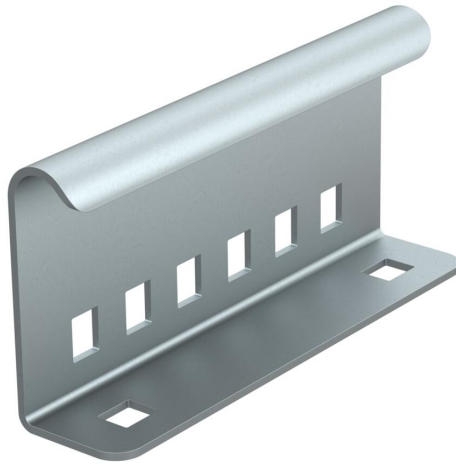

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 6208778                    |
| Bezeichnung 1       | Außenverbinder Kabelleiter |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | 135x65x30                  |
| Farbe               | zink                       |
| Werkstoff           | Stahl                      |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt         |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461            |
| Kleinste VK-Einheit | 10                         |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 23,4 kg                    |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

## Außenverbinder

Artikelnummer: 6208778



### Abmessungen

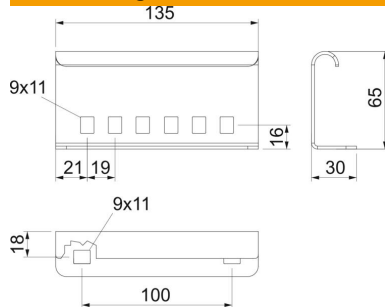

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 135 mm |
| Breite      | 30 mm  |
| Höhe        | 65 mm  |
| Blechstärke | 2 mm   |

### Technische Daten

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ausführung                       | Längsverbinder   |
| Funktionserhalt                  | nein             |
| Geeignet für Gitterrinne         | nein             |
| Geeignet für Kabelleiter         | ja               |
| Geeignet für Kabelrinne          | nein             |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 65 mm            |
| Gelenkverbinder horizontal       | nein             |
| Gelenkverbinder vertikal         | nein             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt        | nein             |
| Verbindungsart                   | Schraubverbinder |
| Weitspann-Ausführung             | nein             |