


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogenelement 110 FT

Artikelnummer: 6225512



Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabellertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

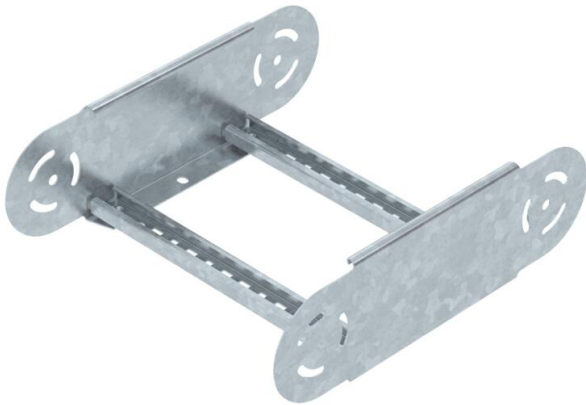

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6225512                               |
| Typ                                             | LGBE 1130 FT                          |
| Bezeichnung 1                                   | Gelenkbogenelement                    |
| Bezeichnung 2                                   | für Kabelleiter                       |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 110x300                               |
| Farbe                                           | zink                                  |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 150,9 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0387 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Gelenkbogenelement 110 FT

Artikelnummer: 6225512



### Abmessungen

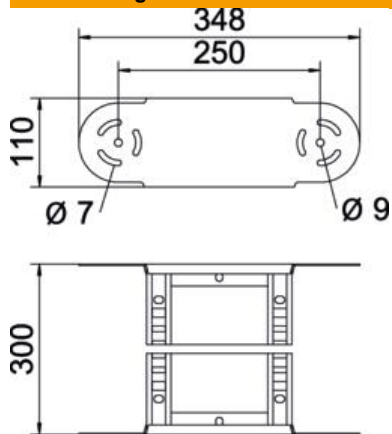

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 300 mm |
| Höhe   | 110 mm |
| Maß B  | 300 mm |
| Maß R  | 300 mm |

### Technische Daten

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Abbiegung (Winkel)         | verstellbar               |
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht            |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil            |
| Ausführung Verbinder       | integrierter Verbinder    |
| Funktionserhalt            | nein                      |
| Richtungsänderung          | vertikal steigend/fallend |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein                      |
| Scharnierend               | ja                        |
| Seitenlochung              | nein                      |
| Weitspann-Ausführung       | nein                      |
| Holmstärke                 | 1,5 mm                    |