


# Technisches Datenblatt

## Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225774



Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.

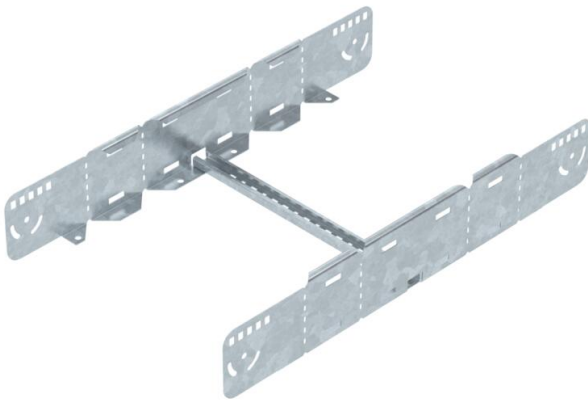

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6225774                  |
| Typ                                 | LMFV 1140 FT             |
| Bezeichnung 1                       | Multifunktionsverbinder  |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelleiter          |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 110x400                  |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 235,1 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,7657 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Multifunktionsverbinder FT

Artikelnummer: 6225774



### Abmessungen

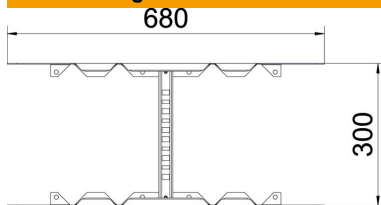

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 680 mm |
| Breite      | 400 mm |
| Höhe        | 110 mm |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Maß B       | 400 mm |

### Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Ausführung                              | Längs- und Winkelverbinder |
| Funktionserhalt                         | nein                       |
| Geeignet für Gitterrinne                | nein                       |
| Geeignet für Kabelleiter                | ja                         |
| Geeignet für Kabelrinne                 | nein                       |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 400 mm                     |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 400 mm                     |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe        | 110 mm                     |
| Gelenkverbinder horizontal              | nein                       |
| Gelenkverbinder vertikal                | nein                       |
| Rostfreier Stahl, gebeizt               | nein                       |
| Verbindungsart                          | Schraubverbinder           |