

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6225876



Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                       | 6225876                   |
| Typ                                 | LAA 650 R3 FT             |
| Bezeichnung 1                       | Anbau Abzweigstück        |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelleiter           |
| Hersteller                          | OBO                       |
| Dimension                           | 60x500                    |
| Farbe                               | zink                      |
| Werkstoff                           | Stahl                     |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt        |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461           |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                         |
| Mengeneinheit                       | Stück                     |
| Gewicht                             | 387 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,3024 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 6225876



### Abmessungen

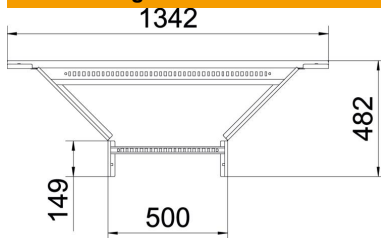

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 500 mm |
| Höhe   | 60 mm  |
| Maß B  | 500 mm |
| Maß R  | 300 mm |

### Technische Daten

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Ausführung Verbinder       | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt            | nein           |
| ROHS Konform               | ja             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein           |
| Weitspann-Ausführung       | nein           |
| Holmstärke                 | 1,5 mm         |