

# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232406



Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.  
Quersicke ab 500 mm Breite.  
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.



St

Stahl

DD

bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6232406                                 |
| Typ                                 | WKLD 2040 DD                            |
| Bezeichnung 1                       | Deckel mit Drehriegel                   |
| Bezeichnung 2                       | Weitspann-System 200                    |
| Hersteller                          | OBO                                     |
| Dimension                           | 400x3000                                |
| Farbe                               | zink                                    |
| Werkstoff                           | Stahl                                   |
| Oberfläche                          | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 3                                       |
| Mengeneinheit                       | Meter                                   |
| Gewicht                             | 427,67 kg                               |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,636 kg CO2e / 1 Meter                 |


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6232406



### Abmessungen

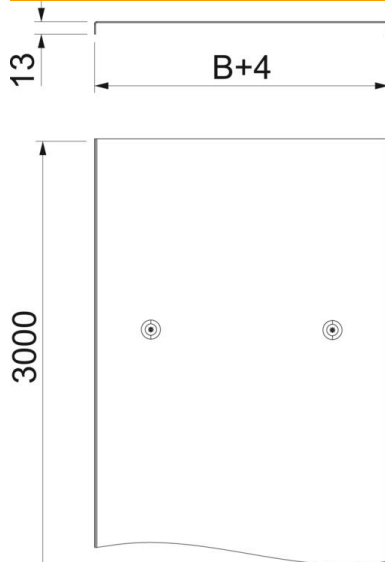

|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Breite      | 400 mm   |
| Höhe        | 200 mm   |
| Blechstärke | 1,5 mm   |
| Maß         | 400 mm   |
| B           |          |
| Maß H       | 15 mm    |
| Maß L       | 3.000 mm |

### Technische Daten

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Befestigungsart           | Drehriegel |
| Funktionserhalt           | nein       |
| Geeignet für Gitterrinne  | nein       |
| Geeignet für Kabelleiter  | ja         |
| Geeignet für Kabelrinne   | ja         |
| ROHS Konform              | ja         |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein       |