

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6248608



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.  
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Achtung: Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.



St

Stahl

FSK

bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6248608                               |
| Typ                                             | LKM60060RW                            |
| Bezeichnung 1                                   | Leitungsführungskanal                 |
| Bezeichnung 2                                   | mit Bodenlochung                      |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x60x2000                            |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet  |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 2                                     |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 174,7 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2793 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6248608



### Abmessungen

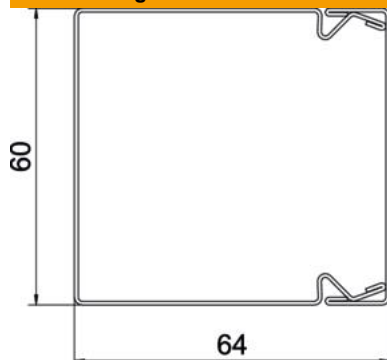

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 60 mm    |
| Höhe   | 64 mm    |

### Technische Daten

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 20                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 20                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 16                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 0                    |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                 |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung         |
| Bodenlochung                                                           | mit Bodenlochung     |
| Funktionserhalt                                                        | nein                 |
| Halogenfrei                                                            | ja                   |
| Kabelhalteklammer                                                      | nein                 |
| Kanalverbinder                                                         | nein                 |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                 |
| Nutzquerschnitt                                                        | 3551 mm <sup>2</sup> |
| ROHS Konform                                                           | ja                   |
| Schutzart                                                              | IP30                 |
| Schutzfolie                                                            | nein                 |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK10                 |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 90 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C                |
| Transparent                                                            | nein                 |