


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Artikelnummer: 6274240

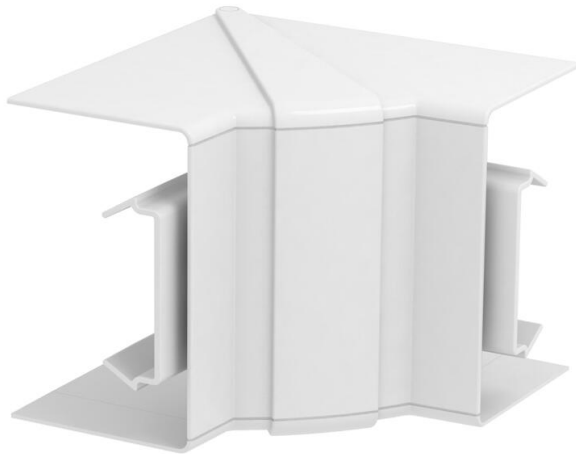

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6274240                                  |
| Typ                                             | GK-IH70110RW                             |
| Bezeichnung 1                                   | Inneneck                                 |
| Bezeichnung 2                                   | variabel                                 |
| Hersteller                                      | OBO                                      |
| Dimension                                       | 70x110mm                                 |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                       |
| Werkstoff                                       | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                        |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                    |
| Gewicht                                         | 14,2 kg                                  |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                               |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1602 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110

Artikelnummer: 6274240



## Abmessungen

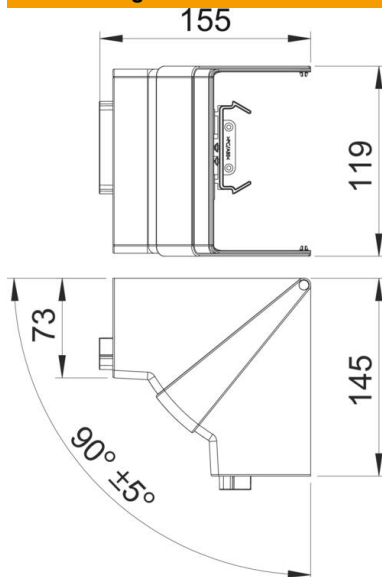

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 145 mm |
| Breite | 119 mm |
| Höhe   | 155 mm |

## Technische Daten

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1              |
| Ausführung                    | Haubenformteil |
| Form                          | symmetrisch    |
| Halogenfrei                   | ja             |
| Kabelhalteklammer             | nein           |
| Kanalverbinder                | nein           |
| Montageart der Oberteile      | übergreifend   |
| Montagelochung im Boden       | nein           |
| Oberteilbreite                | 0 mm           |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm           |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm           |
| Schutzart                     | IP30           |
| Schutzfolie                   | nein           |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08           |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C          |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C         |
| Winkelbereich max.            | 95 mm          |
| Winkelbereich min.            | 85 mm          |