

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274521



Flachwinkel zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6274521                  |
| Typ                                 | GK-F70130CW              |
| Bezeichnung 1                       | Flachwinkel              |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 70x130mm                 |
| Farbe                               | cremeweiß; RAL 9001      |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 83 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1548 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Artikelnummer: 6274521



## Abmessungen

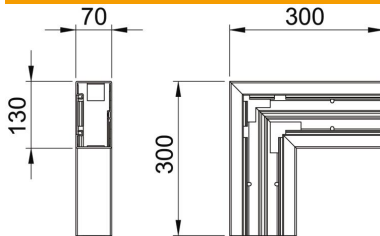

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe   | 70 mm  |

## Technische Daten

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1                         |
| Ausführung                    | Unterteil                 |
| für Kanalbreite               | 130 mm                    |
| für Kanalhöhe                 | 70 mm                     |
| Halogenfrei                   | nein                      |
| Kabelhalteklammer             | nein                      |
| Kanalverbinder                | nein                      |
| Montageart der Oberteile      | innenliegend              |
| Montagelochung im Boden       | ja                        |
| Oberteilbreite                | 76,5 mm                   |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm                      |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm                      |
| Richtungsänderung             | vertikal steigend/fallend |
| Schutzart                     | IP30                      |
| Schutzfolie                   | ja                        |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08                      |
| Symmetrisch                   | ja                        |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                     |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C                    |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                     |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                     |