

# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6312721



T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen  
vorgesehen werden.



St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6312721                      |
| Typ                                 | WLT 1130 FT                  |
| Bezeichnung 1                       | T-Abzweigstück               |
| Bezeichnung 2                       | für Weitspannkabelleiter 110 |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | 110x300                      |
| Farbe                               | zink                         |
| Werkstoff                           | Stahl                        |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt           |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461              |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                            |
| Mengeneinheit                       | Stück                        |
| Gewicht                             | 2017 kg                      |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 50,5469 kg CO2e / 1 Stück    |

### Abmessungen

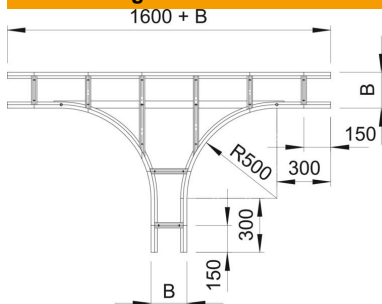

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 300 mm |
| Höhe   | 110 mm |
| Maß    | 300 mm |
| B      |        |
| Maß R  | 500 mm |

# Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6312721



## Technische Daten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ausführung der Sprossen    | Profil ungelocht   |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil     |
| Bauform                    | Abgang symmetrisch |
| Funktionserhalt            | nein               |
| ROHS Konform               | ja                 |
| Rostfreier Stahl, gebeizt  | nein               |
| Weitspann-Ausführung       | ja                 |
| Holmstärke                 | 2 mm               |