



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



**St**

Stahl

**FT**

tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6340075                  |
| Typ                                 | US 7 50 FT               |
| Bezeichnung 1                       | U-Stiel                  |
| Bezeichnung 2                       | 3-seitig gelocht         |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 70x50x500                |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                     | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 200,9 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,0836 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340075



### Abmessungen

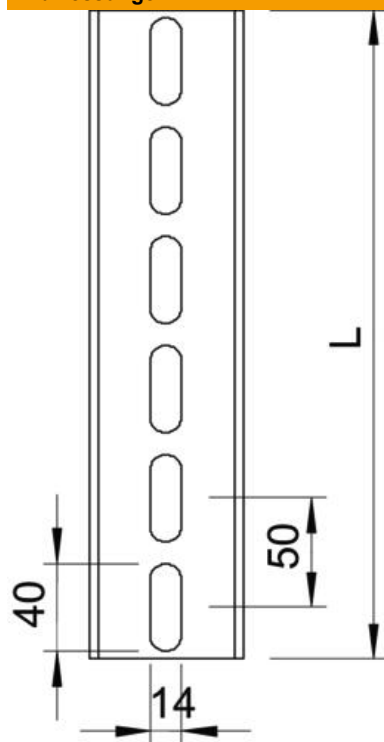

| Abmessung | 70 x 50 x 4 |
|-----------|-------------|
| Länge     | 500 mm      |
| Breite    | 70 mm       |
| Höhe      | 50 mm       |
| Maß L     | 500 mm      |



# Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340075



## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                  |
| Art der Lochung                | 3 Seiten gelocht      |
| Ausführung                     | Einfachprofil         |
| EPD-Artikel                    | ja                    |
| Funktionserhalt                | ja                    |
| Lochbreite                     | 14 mm                 |
| Materialstärke                 | 4 mm                  |
| Mit Zahnung                    | nein                  |
| Profilform                     | U-Profil              |
| ROHS Konform                   | ja                    |
| Schlitzweite                   | 62 mm                 |
| Statischer Wert A              | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 13,79 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 36,84 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 4,11 cm <sup>3</sup>  |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 10,53 cm <sup>3</sup> |