


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 6349412



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

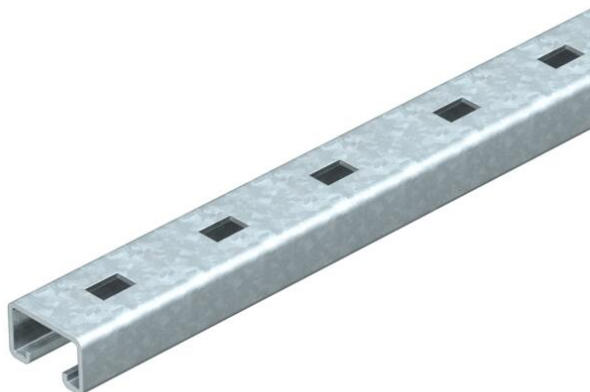

|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6349412                               |
| Typ                                             | MS5030RP0260FT                        |
| Bezeichnung 1                                   | Profilschiene                         |
| Bezeichnung 2                                   | gelocht, Schlitzweite 22mm            |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 260x50x30                             |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 81,5 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6334 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 6349412



## Abmessungen

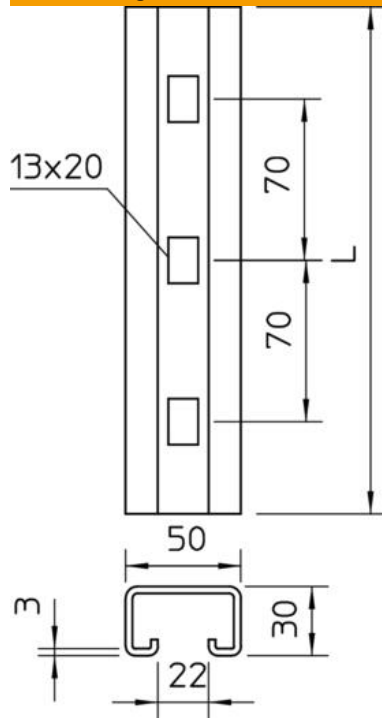

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 260 mm |
| Breite | 50 mm  |
| Höhe   | 30 mm  |
| Maß L  | 260 mm |

## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abbrechbar                     | nein                  |
| Art der Lochung                | Rücken gelocht        |
| Ausführung                     | Einfachprofil         |
| Bohrlohabstand mittig          | 70 mm                 |
| Materialstärke                 | 3 mm                  |
| Mit Lochung                    | ja                    |
| Mit Zahnung                    | nein                  |
| Profilform                     | C-Profil              |
| ROHS Konform                   | ja                    |
| Schlitzweite                   | 22 mm                 |
| Statischer Wert A              | 3,39 cm <sup>2</sup>  |
| Statischer Wert I <sub>y</sub> | 3,99 cm <sup>4</sup>  |
| Statischer Wert I <sub>z</sub> | 13,11 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert W <sub>y</sub> | 3,95 cm <sup>3</sup>  |
| Statischer Wert W <sub>z</sub> | 6,38 cm <sup>3</sup>  |