


# Technisches Datenblatt

## Klemmwinkel KWH FT

Artikelnummer: 6355072

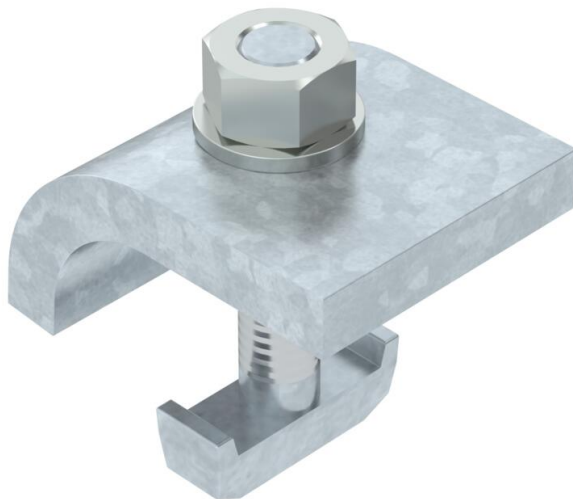

Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.  
Der Klemmwinkel ist der jeweiligen Materialstärke des Trägers anzupassen.

Der Klemmwinkel wird in Kombination mit Profilschienen der Schlitzweite 22 mm eingesetzt.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6355072                               |
| Typ                                             | KWH 25 FT                             |
| Bezeichnung 1                                   | Klemmwinkel                           |
| Bezeichnung 2                                   | mit Hakenschraube, h = 25 mm          |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 60x50                                 |
| Farbe                                           | zink                                  |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | tauchfeuerverzinkt                    |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Paar                                  |
| Gewicht                                         | 87 kg                                 |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 Paar                           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8594 kg CO <sub>2</sub> e / 2 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Klemmwinkel KWH FT

Artikelnummer: 6355072



### Abmessungen

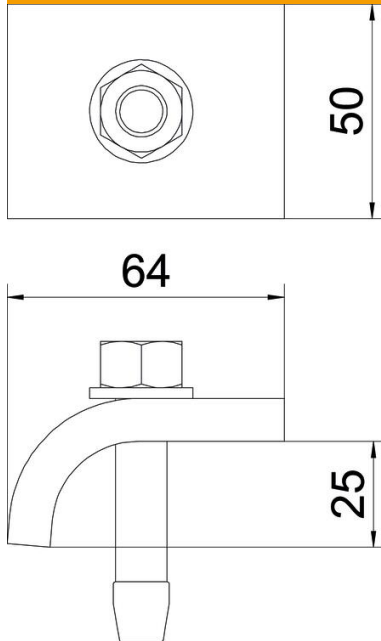

Höhe 25 mm

### Technische Daten

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| F in kN                         | 5,7 kN   |
| Geeignet für Flanschstärke max. | 28 mm    |
| Geeignet für Flanschstärke min. | 22 mm    |
| Gewinde metrisch                | 12       |
| ROHS Konform                    | ja       |
| Schraube                        | M12 x 60 |