

Technisches Datenblatt

Mittenabhangung Kabelrinne, Seitenhohe 60 FS

Artikelnummer: 6358720



Mittenabhangung fur Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhohe 60 mm.

Die Mittenabhangung verfugt uber eine drehbar angeordnete Gewindehule M10. Bei der Belegung bitte auf gleichmaige Verteilung der Last achten (einseitige Belegung vermeiden).

Die Breiten 100, 150 und 200 mm haben zusatzliche Bodenlochungen, um die Mittenabhangung bei Verwendung fur den Funktionserhalt gema DIN 4102 Teil 12 mit dem Rinnenboden verschrauben zu konnen.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6358720
Typ	MAH 60 400 FS
Bezeichnung 1	Mittenabhangung
Bezeichnung 2	fur Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B400mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberflache	bandverzinkt
Oberflachennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stuck
Gewicht	46 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fuabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1816 kg CO2e / 1 Stuck


Technisches Datenblatt

Mittenabhängung Kabelrinne, Seitenhöhe 60 FS

Artikelnummer: 6358720



Abmessungen

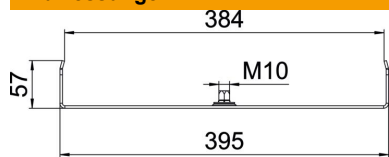

Länge	40 mm
Breite	400 mm
Höhe	57 mm
Maß	395 mm
B	
Maß b	384 mm

Technische Daten

Ausführung	eingehängt
F in kN	0,1 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	400 mm
für Breite min.	400
Geeignet für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	400 mm
Lochdurchmesser	10,5 mm
Verstellbar	nein