

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 6363903                 |
| Bezeichnung 1                      | Abhängebügel            |
| Bezeichnung 2                      | Flachstahl              |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | B100mm                  |
| Farbe                              | zink                    |
| Werkstoff                          | Stahl                   |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                       |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 54 kg                   |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1961 kg COe / 1 Stück |

### Abmessungen

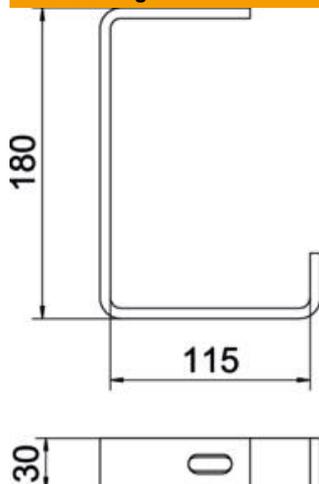

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 30 mm  |
| Breite | 127 mm |
| Höhe   | 180 mm |
| Maß B  | 115 mm |

### Technische Daten

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ausführung                          | Abhängebügel (C-Bügel) |
| F in kN Decke                       | 0,6 kN                 |
| Funktionserhalt                     | nein                   |
| für Breite max.                     | 100 mm                 |
| für Breite min.                     | 100                    |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 10                     |
| Geeignet für Gitterrinne            | nein                   |
| Geeignet für Kabelleiter            | nein                   |
| Geeignet für Kabelrinne             | ja                     |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite   | 100 mm                 |
| Lochdurchmesser                     | 11 mm                  |
| Materialstärke                      | 6 mm                   |
| Rinnenbefestigung                   | schraubbar             |
| Verstellbar                         | nein                   |