Technisches Datenblatt

Wandausleger AW 80

Artikelnummer: 6417779

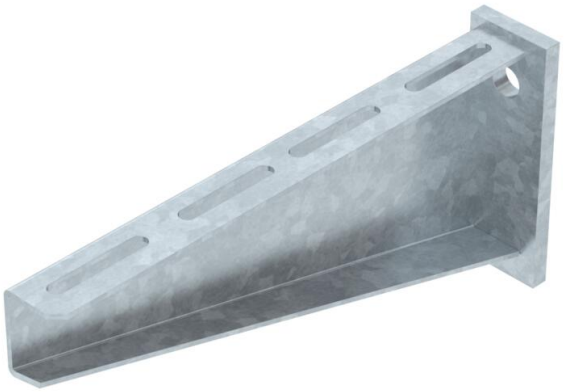

Schwerer Wandausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Bei der Befestigung von Kabelrinnen- und leitern mit Flachrundschrauben der Größe M6 bitte Großflächenscheibe separat bestellen (Lochung im Ausleger 9 x ...).

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6417779
Typ	AW 80 31 FT
Bezeichnung 1	Wandausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B310mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	160 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,9178 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Wandausleger AW 80

Artikelnummer: 6417779

Abmessungen

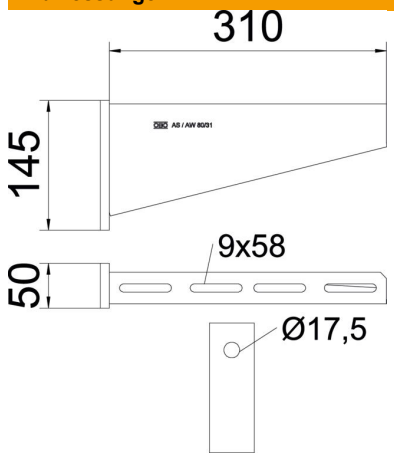

Länge	50 mm
Breite	310 mm
Höhe	145 mm
Maß A	50 mm
Maß B	310 mm
Maß H	145 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	8 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	17,5 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen

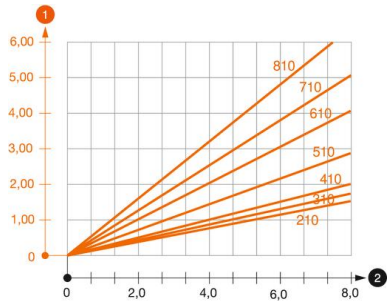

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 80

1. Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
2. Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

— Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wandausleger AW 80

Wandbefestigung							
	Maximale Belastung [kN]						
	Auslegerbreite [mm]						
Dübel Typ	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!