

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 2L

Artikelnummer: 6420921



Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte und zwei Befestigungslöchern.
Der zweifach gelochte Ausleger bietet besonders die Möglichkeit der doppelten Verankerungen an leichten Trennwänden und leichtem Mauerwerk.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6420921
Typ	AW 15 41 FT 2L
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit 2 Befestigungslöchern
Hersteller	OBO
Dimension	B410mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	59,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3329 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 2L

Artikelnummer: 6420921



Abmessungen

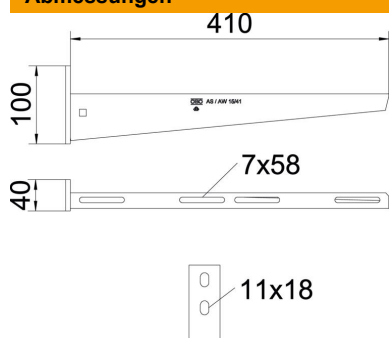


Länge	40 mm
Breite	410 mm
Breite	16 in
Höhe	100 mm
Höhe	2,52 in
Maß A	40 mm
Maß B	410 mm
Maß H	100 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen

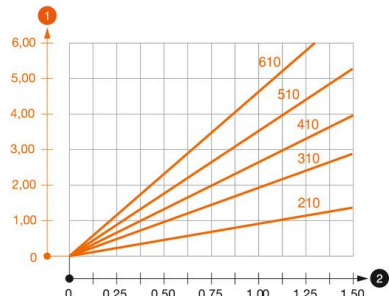

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 15

Wandbefestigung	Maximale Belastung [kN]							
	Auslegerbreite [mm]							
Dübel Typ	110	160	210	310	410	510	560	610
FAZIIPlus 10 (hef=60)	1,5	1,5	1,5	1,25	1,05	0,95	0,9	0,9
FAZIIPlus 10 (hef=40)	1,5	1,5	1,5	1,2	0,95	0,8	0,75	0,7

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!