

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 A2

Artikelnummer: 6421044



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit
Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden
Distanzstücke einsetzen!



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6421044
Typ	AW 15 61 A2
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B610mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	85 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,9894 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 A2

Artikelnummer: 6421044



Abmessungen

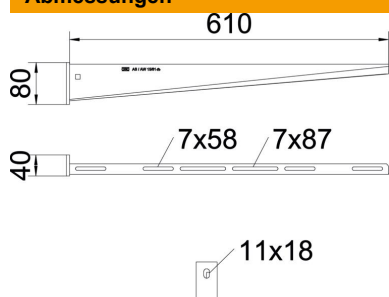


Länge	40 mm
Breite	610 mm
Höhe	80 mm
Maß A	40 mm
Maß B	610 mm
Maß H	80 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	11 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen

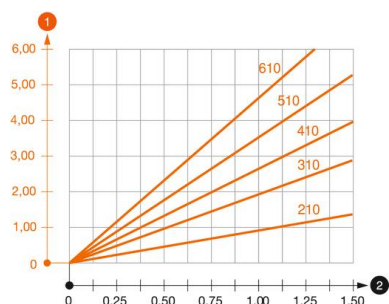

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
 - 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AW 15

Dübel Typ	Wandbefestigung							
	Maximale Belastung [kN]							
	Auslegerbreite [mm]							
	110	160	210	310	410	510	560	610
FAZIIPlus 10 (hef=60)	1,5	1,5	1,5	1,25	1,05	0,95	0,9	0,9
FAZIIPlus 10 (hef=40)	1,5	1,5	1,5	1,2	0,95	0,8	0,75	0,7

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!