

# Technisches Datenblatt

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm


Artikelnummer: 7204292



Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.

Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.

In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer       | 7204292          |
| Bezeichnung 1       | Rohrschale       |
| Bezeichnung 2       | innenbeschichtet |
| Hersteller          | OBO              |
| Dimension           | 81x150mm         |
| Farbe               | grau             |
| Werkstoff           | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 1                |
| Mengeneinheit       | Stück            |
| Gewicht             | 27,5 kg          |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.       |


# Technisches Datenblatt

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø90 mm


Artikelnummer: 7204292



## Abmessungen

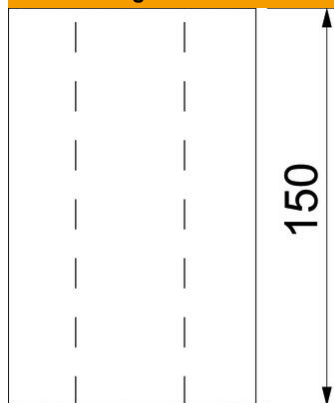

|            |         |
|------------|---------|
| Länge      | 150 mm  |
| Maß B      | 90 mm   |
| Maß D min. | 80,6 mm |
| Maß L      | 150 mm  |

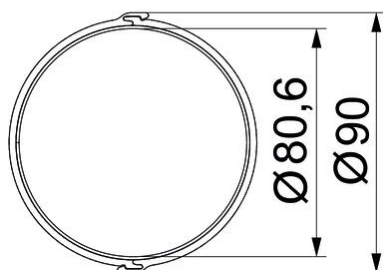

## Technische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ausführung Brandschutz | Fertigteilschott |
| Form                   | rund             |
| für Öffnung max.       | 100 mm           |
| für Öffnung min.       | 100 mm           |
| Zubehör erforderlich   | nein             |