# Technisches Datenblatt

## Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

## Artikelnummer: 7215730

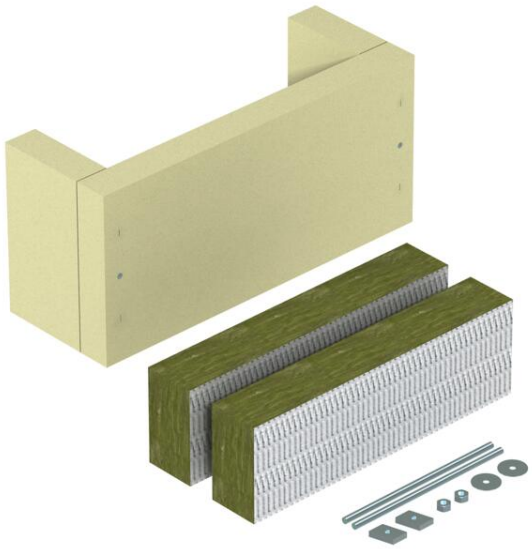

Kalziumsilikat

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7215730 |
| Typ | ZSE90-65-17 |
| Bezeichnung 1 | Zugentlastung |
| Bezeichnung 2 | für senkrechte Kabelverlegung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 740x220x160 |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Werkstoff | Kalziumsilikat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 822 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

## Artikelnummer: 7215730

### Abmessungen

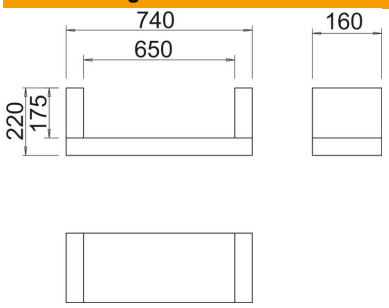


| | |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Maß B | 740 mm |
| Maß b | 650 mm |
| Maß H | 160 mm |
| Maß T | 220 mm |
| Maß t | 175 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung Brandschutz | Weichschott |
| Form | eckig |
| Zubehör erforderlich | nein |