

# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GES9-3S mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405085



Geräteinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträgern UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.

Bis zu 9 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte einsetzbar.

Geräteinsatz mit Rastschieber, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.



PA

Polyamid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7405085                  |
| Typ                                 | GES9-3S U 9011           |
| Bezeichnung 1                       | Geräteinsatz             |
| Bezeichnung 2                       | für Universalmontage     |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 264x264x67               |
| Farbe                               | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Werkstoff                           | Polyamid                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 199,5 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,8682 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GES9-3S mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405085



### Abmessungen

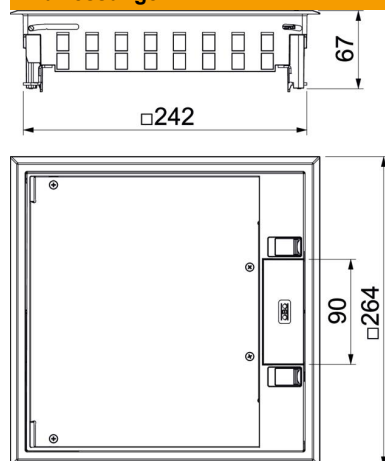

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 264 mm |
| Breite | 264 mm |
| Höhe   | 67 mm  |

### Technische Daten

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte                             | 12                         |
| Anzahl der Gerätebecher                                   | 3                          |
| Ausführung Deckel                                         | quadratisch                |
| Ausführung Leitungsauslass                                | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenbelagsschutzrahmen                                   | ja                         |
| Bodenpflege                                               | trocken                    |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein                       |
| Fußbodenhöhe min.                                         | 73 mm                      |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau                            | ja                         |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein                       |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | ja                         |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                              | ja                         |
| Geeignet für Nasspflege                                   | nein                       |
| Geeignet für Unterflurdose                                | 250/350                    |
| Geeignet für Unterflurkanal                               | ja                         |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern               | ja                         |
| Länge Einbaumaß                                           | 244 mm                     |
| Mit Bodenbelagsaussparung                                 | ja                         |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten                       | 9                          |
| Rahmenausführung                                          | Teppichschutzrahmen        |
| ROHS Konform                                              | ja                         |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand                       | IP20                       |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand                     | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code                                        | IK08                       |
| Schwerlastausführung                                      | nein                       |
| Spannbereich D max.                                       | 76 mm                      |
| Spannbereich D min.                                       | 8 mm                       |
| Typ des Einbausystems                                     | UT4                        |

# Technisches Datenblatt

Geräteeinsatz GES9-3S mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405085



## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vertikale Last, große Fläche  | bis 5.000 N  |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N  |
| Zulassungen                   | VDE          |
| Öffnungsmechanismus           | Rastschieber |
| Bodenbelagdicke               | 5 mm         |
| Bodenbelagdicke max.          | 10 mm        |