

# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GES4 mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405146



Geräteinsatz mit Rastschieber für bis zu 6 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm. Bis zu 4 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte einsetzbar.

Geräteinsatz mit Rastschieber, 2-zügig, für den Einbau des Montageträger MT4. Es können 2 Abdeckplatten der Bauform APMT2 installiert werden.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7405146                  |
| Typ                                 | GES4-2U10T 9011          |
| Bezeichnung 1                       | Geräteinsatz             |
| Bezeichnung 2                       | für Universalmontage     |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 222x222x65               |
| Farbe                               | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Werkstoff                           | Polyamid                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 124 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,6377 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GES4 mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405146



### Abmessungen

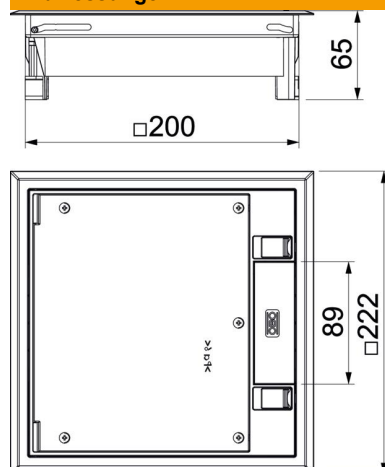

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 222 mm |
| Breite | 222 mm |
| Höhe   | 65 mm  |

### Technische Daten

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte                             | 6                          |
| Anzahl der Gerätebecher                                   | 2                          |
| Ausführung                                                | quadratisch                |
| Ausführung Leitungsauslass                                | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenbelagsschutzrahmen                                   | ja                         |
| Bodenpflege                                               | trocken                    |
| Dichtungseinbaumöglichkeit                                | nein                       |
| Estrichhöhe min.                                          | 73 mm                      |
| Fußbodenhöhe min.                                         | 73 mm                      |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau                            | ja                         |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein                       |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | ja                         |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                              | ja                         |
| Geeignet für Nasspflege                                   | nein                       |
| Geeignet für Unterflurdose                                | 250/350                    |
| Geeignet für Unterflurkanal                               | ja                         |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern               | ja                         |
| Länge Außenmaß                                            | 222 mm                     |
| Länge Einbaumaß                                           | 201 mm                     |
| Mit Bodenbelagsaussparung                                 | ja                         |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten                       | 4                          |
| Rahmenausführung                                          | Teppichschutzrahmen        |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand                       | IP20                       |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand                     | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code                                        | IK08                       |
| Schwerlastausführung                                      | nein                       |
| Spannbereich D max.                                       | 75 mm                      |

# Technisches Datenblatt

## Geräteinsatz GES4 mit Rastschieber

Artikelnummer: 7405146



### Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Spannbereich D min.           | 8 mm         |
| Typ des Einbausystems         | UT3          |
| Vertikale Last, große Fläche  | bis 3.000 N  |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 2.000 N  |
| Zulassungen                   | VDE          |
| Öffnungsmechanismus           | Rastschieber |
| Bodenbelagdicke               | 5 mm         |
| Bodenbelagdicke max.          | 10 mm        |