

# Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant, GES  
R2, Altkupfer  
Artikelnummer: 7408874



Geräteinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich. Die Deckelausführung kann als Kabelauslass genutzt werden. Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.



|    |               |
|----|---------------|
| Zn | Zinkdruckguss |
| Cu | verkupfert    |

## Stammdaten


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 7408874                  |
| Typ                                 | GES R2B Cu               |
| Bezeichnung 1                       | Blinddeckel              |
| Bezeichnung 2                       | mit Innensechskant       |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Werkstoff                           | Zinkdruckguss            |
| Oberfläche                          | verkupfert               |
| Oberflächennorm                     |                          |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 58,32 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2075 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

Geräteinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant, GES  
R2, Altkupfer  
Artikelnummer: 7408874



## Abmessungen

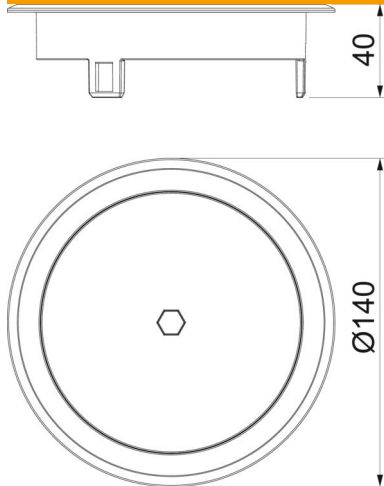

## Technische Daten

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ausführung Deckel                     | rund                 |
| Ausführung Leitungsauslass            | Kein Leitungsauslass |
| Bodenbelagsschutzrahmen               | ja                   |
| Bodenpflege                           | nass                 |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau        | ja                   |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau          | ja                   |
| Geeignet für Nasspflege               | ja                   |
| Geeignet für Unterflurkanal           | nein                 |
| Mit Bodenbelagsaussparung             | nein                 |
| Norm                                  | EN 50085-2-2         |
| ROHS Konform                          | ja                   |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP66                 |
| Schutzgrad IK-Code                    | IK10                 |
| Vertikale Last, große Fläche          | bis 15.000 N         |
| Vertikale Last, kleine Fläche         | bis 3.000 N          |
| Zulassungen                           | VDE                  |
| Öffnungsmechanismus                   | Werkzeug             |