


# Technisches Datenblatt

## Nivellierbare Kassette mit Schnuraustrass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Artikelnummer: 7409300

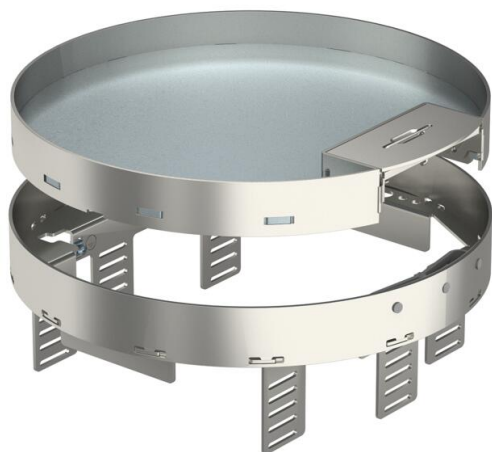

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R7 mit Schnuraustrass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.

Nivellierbare Kassette mit Schnuraustrass, 3-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einem UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte.



A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer       | 7409300                    |
| Typ                 | RKSRN2UZD3R7VS25           |
| Bezeichnung 1       | Runde Kassette             |
| Bezeichnung 2       | mit Schnuraustrass         |
| Hersteller          | OBO                        |
| Dimension           | Ø275mm                     |
| Werkstoff           | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1                          |
| Mengeneinheit       | Stück                      |
| Gewicht             | 302 kg                     |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                 |


# Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3,  
Edelstahl

Artikelnummer: 7409300



## Abmessungen

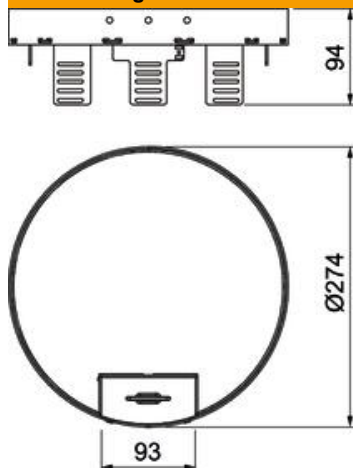

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 274 mm |
| Breite | 274 mm |
| Höhe   | 94 mm  |

## Technische Daten

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte               | 10                         |
| Anzahl der Gerätebecher                     | 3                          |
| Anzahl der Leitungsauslässe                 | 1                          |
| Ausführung                                  | rund                       |
| Ausführung Leitungsauslass                  | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Bodenpflege                                 | trocken                    |
| Entkoppelbar                                | ja                         |
| Fußbodenhöhe min.                           | 94 mm                      |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau              | nein                       |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau                | nein                       |
| Geeignet für Unterflurdose                  | 350                        |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja                         |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten         | R7                         |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand         | IP20                       |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand       | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code                          | IK10                       |
| Schwerlastausführung                        | nein                       |
| Typ des Einbausystems                       | UT3 / UT4                  |
| Vertikale Last, große Fläche                | bis 3.000 N                |
| Vertikale Last, kleine Fläche               | bis 2.500 N                |
| Zulassungen                                 | VDE                        |
| Bodenbelagdicke                             | 25 mm                      |