


# Technisches Datenblatt

## Komplettlösung Geräteinsatz GES9

Artikelnummer: 7427422

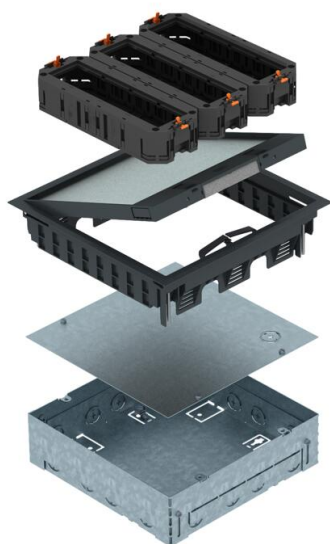

Quadratische Einbaueinheit für zwölf Installationsgeräte Modul 45, für den Einsatz in trocken gepflegten Holzböden und Estrichböden im Innenbereich bestehend aus Einbaugehäuse, Geräteinsatz GES9-2, drei Universalträger UT und zwei 2-fach Schutzkontaktsteckdosen 33°, in weiß. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25), auf Oberkante Estrich einstellbar. Im Lieferzustand ist das Einbaugehäuse mit einem Blindeckel verschlossen. Der Geräteinsatz kann nach Estricharbeiten in die entstandene Montageöffnung eingesetzt werden. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel des Geräteinsatzes 3, 5, 8 oder 10 mm. Die Mindesteinbautiefe beträgt 73 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.



PA Polyamid

### Stammdaten

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 7427422                                |
| Typ                                             | GES9 BOX 9011                          |
| Bezeichnung 1                                   | Geräteinsatz-Set                       |
| Bezeichnung 2                                   | mit Steckdosen                         |
| Hersteller                                      | OBO                                    |
| Dimension                                       | 264x264x73mm                           |
| Farbe                                           | graphitschwarz; RAL 9011               |
| Werkstoff                                       | Polyamid                               |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                      |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                  |
| Gewicht                                         | 357,5 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                             |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,5866 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Komplettlösung Geräteinsatz GES9




Artikelnummer: 7427422

### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 247 mm |
| Breite | 247 mm |

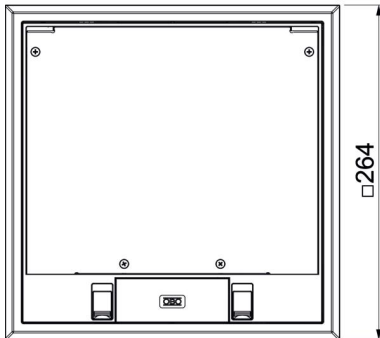

### Technische Daten

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Ausführung Leitungsauslass            | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Estrichhöhe max.                      | 100 mm                     |
| Estrichhöhe min.                      | 80 mm                      |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand   | IP20                       |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40                       |
| Schutzgrad IK-Code                    | IK08                       |
| Öffnungsmechanismus                   | Rastschieber               |
| Bodenbelagdicke                       | 5 mm                       |