


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30 F

Art.-Nr. 6417043

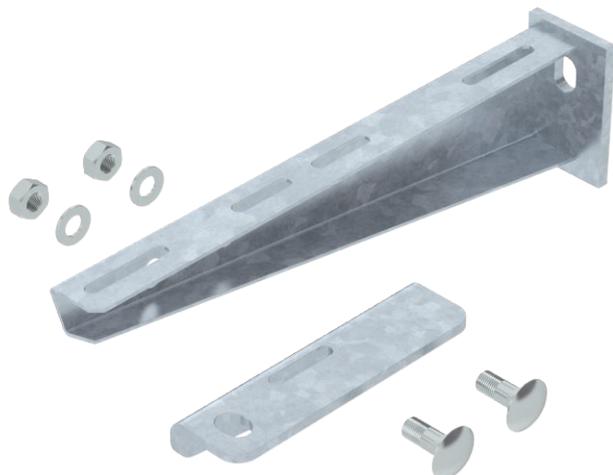

Ausleger zur Montage an Hängestielen oder als Wandausleger für die Verlegeart mit Kabelrinnen oberhalb von Brandschutzdecken und bei den Verlegearten mit Kabelleitern und Kabelrinnen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Die Ausleger werden fertig montiert geliefert.

Die Ausleger Typ AW30F... werden fertig montiert geliefert.




- St** Stahl
- FT** tauchfeuerverzinkt

Produkttext Lieferumfang | Inklusive 1 Anschlußwinkel und 2 Flachrundschraben M10 x 25 mit Mutter und U-Scheibe.

Stammdaten

Art.-Nr.	6417043
Typ	AW30F31 FT
Bezeichnung 1	Ausleger
Bezeichnung 2	mit Anschlußwinkel
Dimension	B310mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	100,00 kg/100 St.

Technische Daten

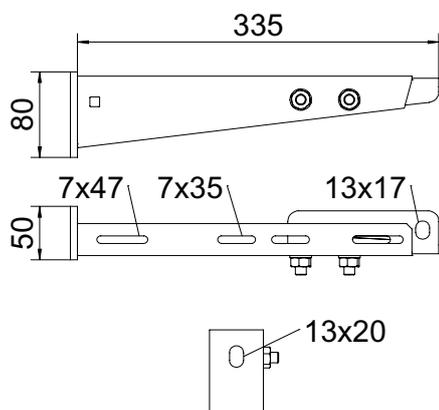

Länge	310,00 mm
Breite	310,00 mm
Maß A	50,00 mm
Maß B	335,00 mm
Maß b	310,00 mm
Maß C	320,00 mm
Maß H	80,00 mm
Ausführung	Wand- und Stielausleger
Ausführung	Wand- und Stielausleger
für Breite	300,00 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °