


NEU

Typ 165 MBG 8-10

# Dachleitungshalter

Universell für 8 und 10 mm Runddraht

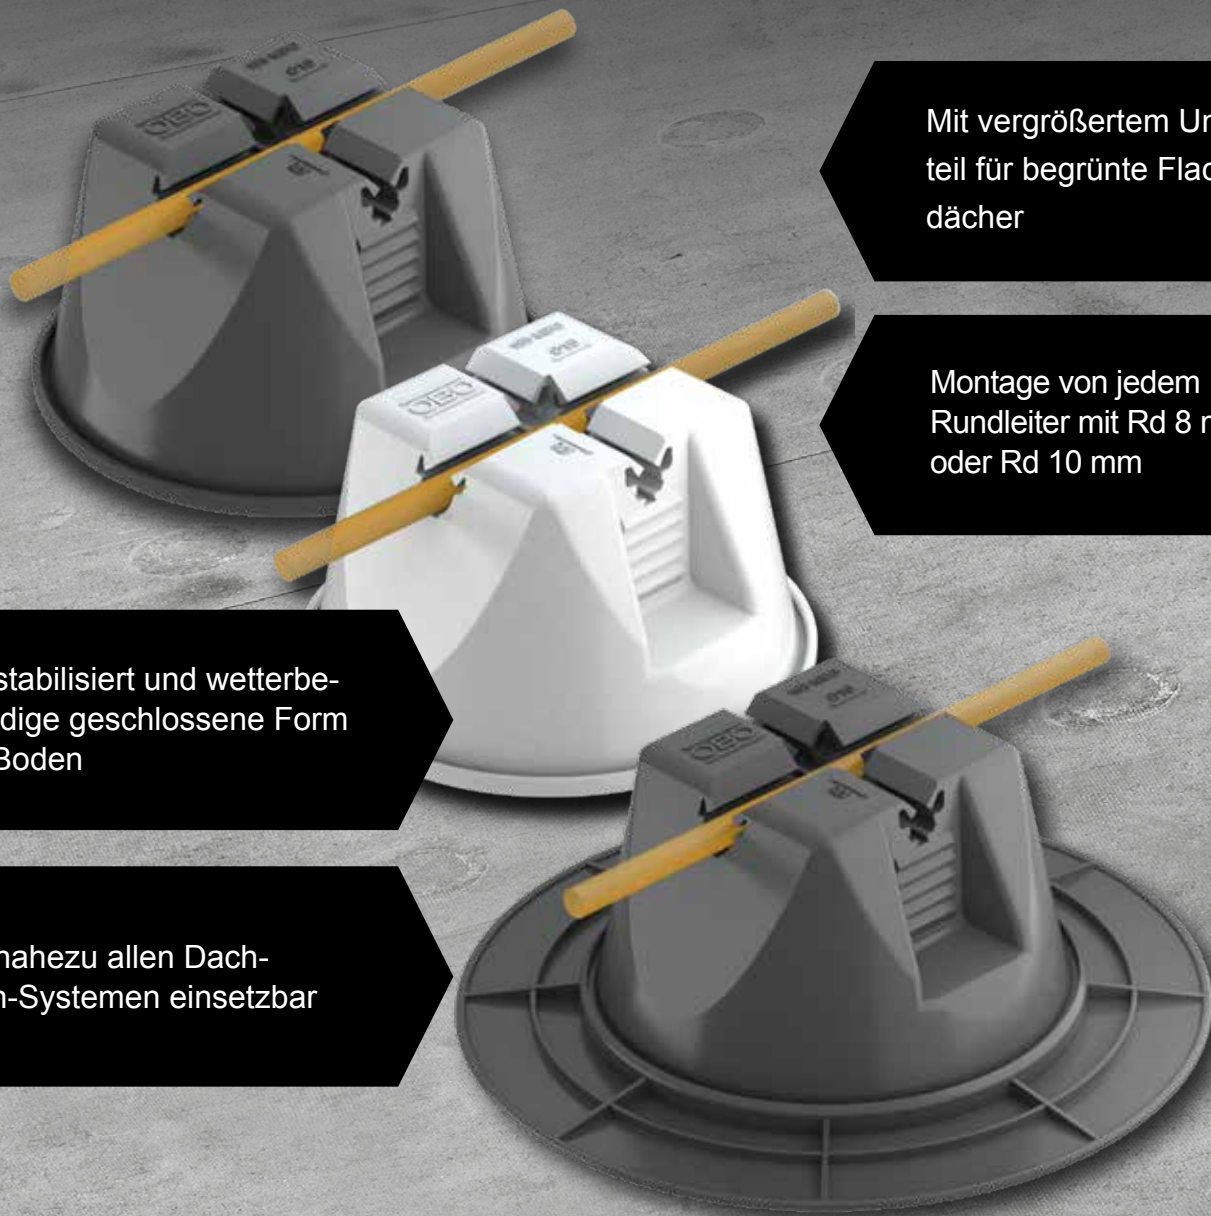

Mit vergrößertem Unter-  
teil für begrünte Flach-  
dächer

Montage von jedem  
Rundleiter mit Rd 8 mm  
oder Rd 10 mm

UV-stabilisiert und wetterbe-  
ständige geschlossene Form  
mit Boden

Auf nahezu allen Dach-  
bahn-Systemen einsetzbar

Building Connections

**OBO**  
BETTERMANN

## Dachleitungshalter Typ 165 MBG 8-10



- geschlossene Form mit Boden
- mit doppelter Leitungshalterung für RD8 oder RD10
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig
- Boden aus Polyamid PA 6, schwarz, UV-stabilisiert und wetterbeständig
- auf nahezu allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar
- Typen 165 MBG...FO: Verpackt im Folienbeutel

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
165 MBG-8-10	—	12	100,000	5218700
165 MBG-8-10 FO	—	12	100,000	5218704

**PA/PE** Polyamid/Polyethylen



- geschlossene Form mit Boden
- mit doppelter Leitungshalterung für RD8 oder RD10
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, lichtgrau, UV-stabilisiert und wetterbeständig
- Boden aus Polyamid PA 6, lichtgrau, UV-stabilisiert und wetterbeständig
- auf nahezu allen Dachbahn-Systemen (Bitumen, PVC) einsetzbar

Typ	Passung mm	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
165 MBG-8-10 GR	—	grau	12	100,000	5218708

**PA/PE** Polyamid/Polyethylen



- geschlossene Form mit Boden
- mit doppelter Leitungshalterung für RD8 oder RD10
- Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
- Hülle aus Polyethylen, schwarz, Boden aus Polypropylen, schwarz
- mit größerem Bodenteil (Ø 200 mm) zur besseren Standsicherheit

Typ	Passung mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
165 MBG-8-10 200	—	12	100,000	5218716

**PA/PE** Polyamid/Polyethylen

**OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG**

Hüingser Ring 52  
58710 Menden

**Kundenservice Deutschland**

Tel.: +49 23 73 89 - 20 00

info@obo.de

www.obo.de

**OBO**  
BETTERMANN