


Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach

Art.-Nr. 6120412

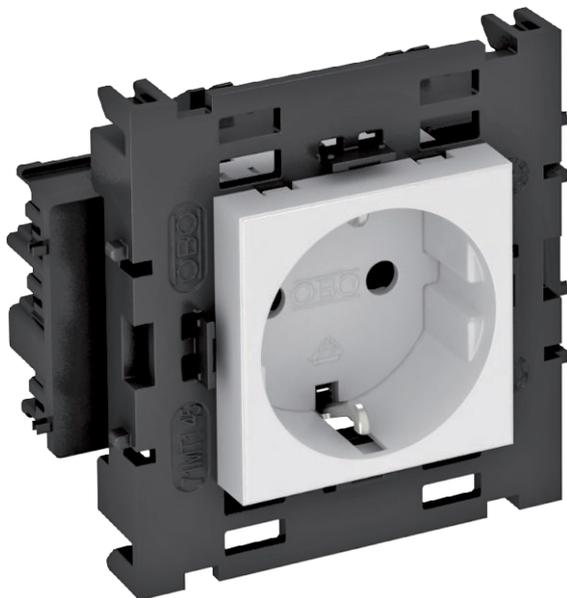

Schutzkontakt-Steckdose mit seitlichem Anschluss 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.





PC Polycarbonat

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 6120412 |
| Typ | STD-DOC8 RW1 |
| Bezeichnung 1 | Steckdose 0°, 1-fach |
| Bezeichnung 2 | Schutzkontakt, Connect 80 |
| Dimension | 250V, 10/16A |
| Farbe | reinweiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Werkstoff Kürzel | PC |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 8,50 kg/100 St. |

Technische Daten



| | |
|---------------------------------------|---|
| Breite | 86,00 mm |
| Höhe | 76,00 mm |
| Tiefe | 42,00 mm |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Abschließbar | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Ausführung | 1-fach 0° |
| Ausführung | Steckdose 0°, 1-fach, Schutzkontakt, Connect 80 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausführung Steckdosen/Schalter | SCHUKO |
| Ausführung | SCHUKO |
| Anzahl Pole | 2 |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Auswurfmechanismus | <input type="checkbox"/> |
| Befestigungsart | einrasten |

Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Connect 80, Schutzkontakt, 1-fach

Art.-Nr. 6120412



Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------------|
| Beschriftungsfeld | <input type="checkbox"/> |
| Betriebstemperatur | -5,00 - 40,00 °C |
| Fehlerstromschutz | <input type="checkbox"/> |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | <input type="checkbox"/> |
| Gangreserve | <input type="checkbox"/> |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Isolierte Einbau | <input type="checkbox"/> |
| erhöhter Berührungsschutz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klappdeckel | <input type="checkbox"/> |
| Kodierung | nein |
| Kontroll-Licht | <input type="checkbox"/> |
| Mit Ein-/Ausschalter | <input type="checkbox"/> |
| Mit Feinsicherung | <input type="checkbox"/> |
| Mit Funktionsbeleuchtung | <input type="checkbox"/> |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | <input type="checkbox"/> |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Nennspannung | 250,00 V |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Schutzart | sonstige |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Transparent | <input type="checkbox"/> |
| Überspannungsschutz | <input type="checkbox"/> |
| Verdreher Zentraleinsatz | <input type="checkbox"/> |