

# Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS mit Festanschluss,  
Normalstromkreis  
Art.-Nr. 6108000



Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>.

Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 16 A, Typ GST18i (Buchenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2.5.




**St** Stahl

## Stammdaten

Art.-Nr.	6108000
Typ	UVS-6S2
Bezeichnung 1	Unterflurverteiler
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	77,00 kg/100 St.

## Technische Daten

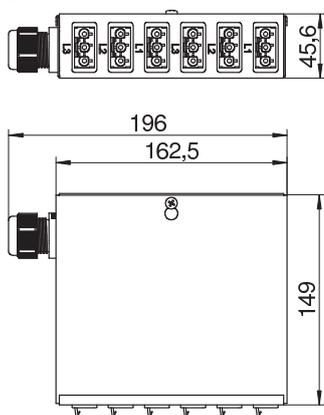

Anzahl Abgriffe	6
Anschlussart	Klemmblock
Anzahl der Eingangsstromkreise	1
Eingang	5-polig
Farbe des Steckverbindersystems	schwarz
Querschnitt der Anschlussleitung	4,00 mm <sup>2</sup>