

Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS mit Festanschluss, Normal- und Sonderstromkreis

Art.-Nr. 6108010



St Stahl

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 2x Dreiphasen-Stromkreis über schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².


Ausgang: 12 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in weiß (6x) und schwarz (6x), 16 A, Typ GST18i (Buchseite: je Drehstromkreis 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

Stammdaten

Art.-Nr.	6108010
Typ	UVS-6S6W2
Bezeichnung 1	Unterflurverteiler
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	146,10 kg/100 St.

Technische Daten

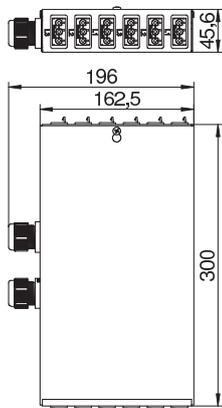

Anzahl Abgriffe	12
Anschlussart	Klemmblock
Anzahl der Eingangsstromkreise	2
Eingang	5-polig
Querschnitt der Anschlussleitung	4,00 mm ²