

# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker BZ s

Art.-Nr. 3498414



Bolzenanker BZ mit reduzierter Verankerungstiefe zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.




|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Stahl               |
| <b>G</b>  | galvanisch verzinkt |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkzusatztext Hinweis | Europäisch Technische Zulassung ETA-99/0010, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.<br>Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.<br>Schockzulassung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Bern, Schweiz. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Stammdaten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 3498414                      |
| Typ                      | BZ 12-10/85 s                |
| Bezeichnung 1            | Bolzenanker BZ               |
| Bezeichnung 2            | reduzierte Verankerungstiefe |
| Dimension                | M12x85mm                     |
| Werkstoff                | Stahl                        |
| Werkstoff Kürzel         | St                           |
| Oberfläche               | galvanisch verzinkt          |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 12329                 |
| Oberfläche Kürzel        | G                            |
| Kleinste Verkaufseinheit | 25,00 Stück                  |
| Gewicht                  | 8,10 kg/100 St.              |

### Technische Daten

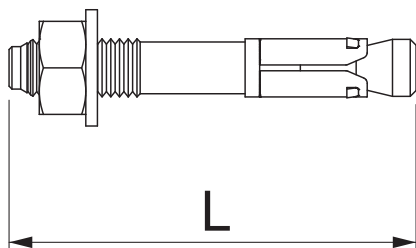

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Länge                            | 85,00 mm        |
| Maß L                            | 85,00 mm        |
| Ausführung                       | zum Einschlagen |
| Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben | Spreizdübel     |
| Bohrlochtiefe                    | 70,00 mm        |
| Bohrungsdurchmesser              | 12,00 mm        |
| Dübellänge                       | 85,00 mm        |
| Klemmbereich                     | 10 mm           |
| Klemmstärke                      | 10,00 mm        |
| Gewinde                          | M12             |
| Gewindeart                       | metrisch        |
| Gewinde metrisch                 | 12,00           |
| Zulässiger Lastbereich Zugzone   | 6,10 kN         |