Technisches Datenblatt

Kabelrinne EKS 60

Art.-Nr. 6056326

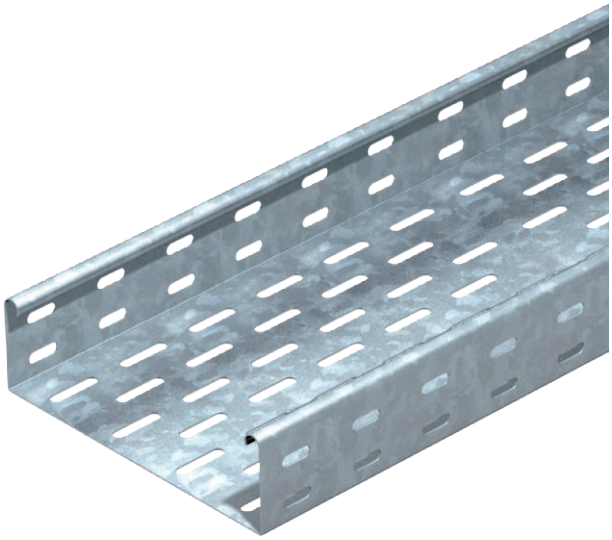

EKS 60 = Extralschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Längsverbinder sind bei allen Ausführungen anteilig separat zu bestellen.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

CE E30 E90

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6056326
Typ	EKS 630 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne EKS
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	60x300x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	602,00 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	17.800,00 mm²
Nutzquerschnitt	178,00 cm²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Mit Oberteil	☐
Montagelochung im Boden	☑
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☑
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt

Kabelrinne EKS 60

Art.-Nr. 6056326

Technische Daten

Abmessungen





Länge	3.000,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Maß B	300,00 mm
Blechstärke	2,00 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	2,60 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,70 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,40 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,95 kN/m



Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite