


Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 125

Art.-Nr. 6005541

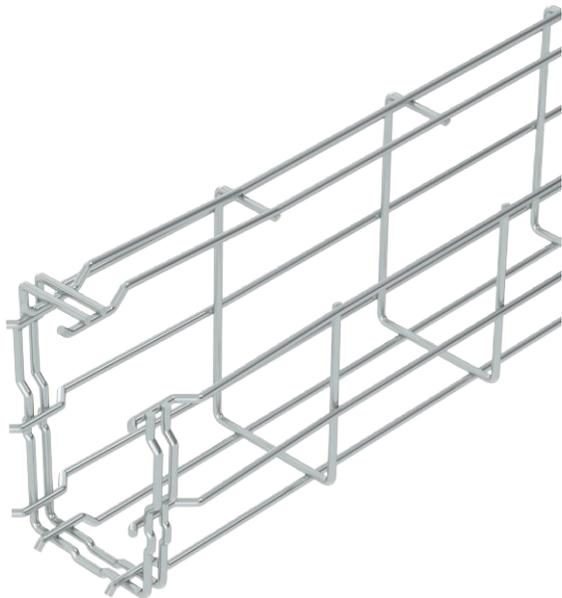

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.

Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.


CE

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6005541
Typ	G-GRM 125 75 G
Bezeichnung 1	G-Gitterrinne Magic
Dimension	125x75x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	108,00 kg/100 m

Technische Daten

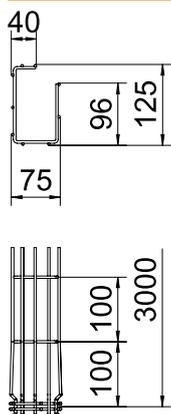

Länge	3.000,00 mm
Breite	75,00 mm
Höhe	125,00 mm
Seitenhöhe	125,00 mm
Maß A	96,00 mm
Maß B	75,00 mm
Maß C	38,00 mm
Maß H	125,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	61,00 cm ²
Nutzquerschnitt	6.100,00 mm ²
Profilform	G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt

G-Gitterrinne Magic® 125

Art.-Nr. 6005541



Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,60 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,35 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,30 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,25 kN/m