Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 35

Art.-Nr. 6000069

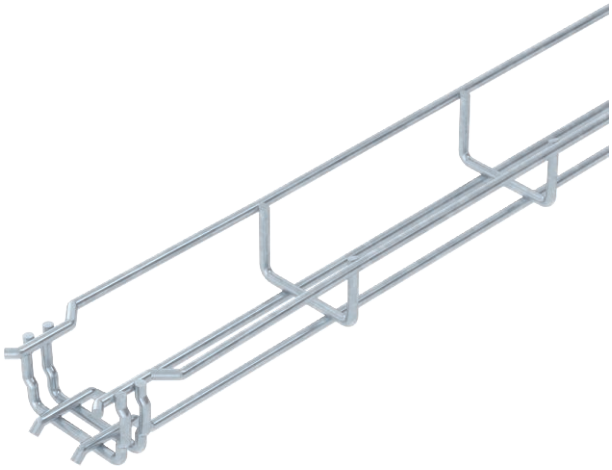

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6000069
Typ	GRM 35 50 FT
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Dimension	35x50x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	46,00 kg/100 m

Technische Daten





Länge	3.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	35,00 mm
Seitenhöhe	34,00 mm
Maß B	52,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	17,50 cm²
Nutzquerschnitt	1.750,00 mm²
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Weitspann-Ausführung	☐

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,10 kN/m

Technische Daten