


Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 110, 3 m VS

Art.-Nr. 6216432

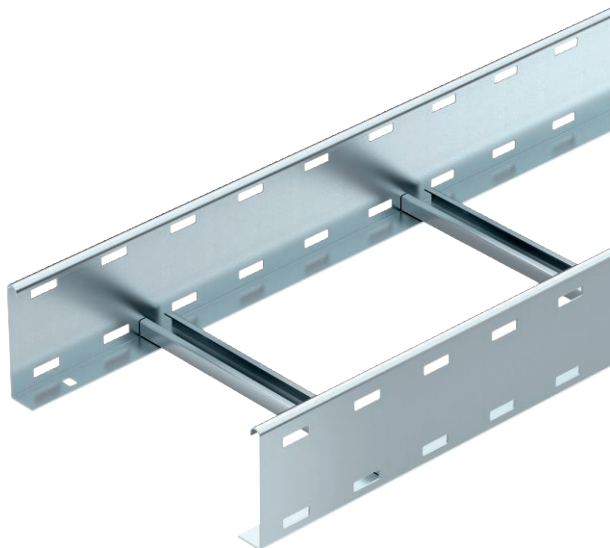

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 110 mm mit eingienieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.

Die passende Bügelschelle Typ 2056 finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.






St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6216432
Typ	LG 115 VS 3 FT
Bezeichnung 1	Kabelleiter
Bezeichnung 2	gelocht, mit VS-Sprosse
Dimension	110x500x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	469,53 kg/100 m

Technische Daten



Länge	3.000,00 mm
Breite	500,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	500,00 mm
Abmessung	110x500x3000 mm
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	1,50 mm
Nutzquerschnitt	47.500,00 mm ²
Nutzquerschnitt	475,00 cm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Sprossenabstand	300,00 mm
Weitspann-Ausführung	☐

zul. Belastung:

Stützabstand 2,0m	3,10 kN/m
-------------------	-----------

Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 110, 3 m VS

Art.-Nr. 6216432




Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 2,5m	2,00 kN/m
Stützabstand 3,0m	1,40 kN/m
Stützabstand 3,5m	0,90 kN/m
Stützabstand 4,0m	0,65 kN/m
Stützabstand 4,5m	0,50 kN/m
Stützabstand 5,0m	0,50 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 110 VS

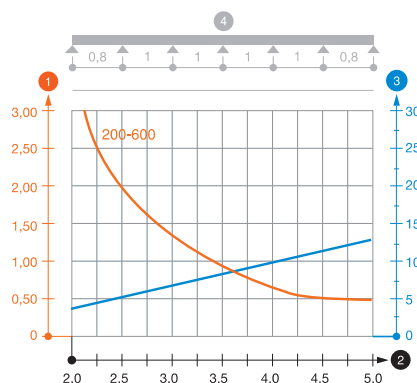

1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

2 Stützweite in m

3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

4 Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite