


Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m NS

Art.-Nr. 6208612

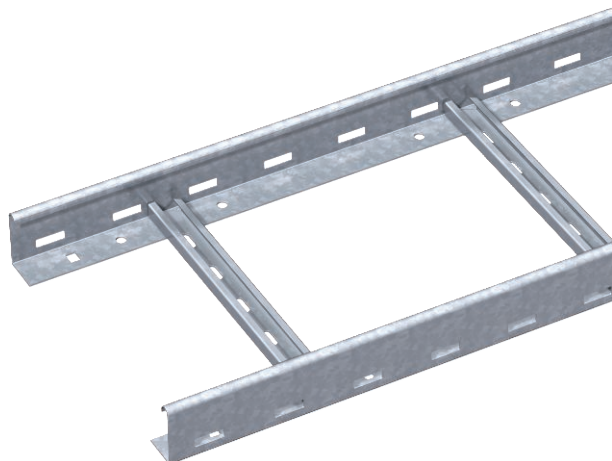

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm mit eingeneteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen (Ausführung NS).

Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.




Die passende Bügelschelle vom Typ 2056N finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Stammdaten

Art.-Nr.	6208612
Typ	LG 650 NS 6 FT
Bezeichnung 1	Kabelleiter
Bezeichnung 2	gelocht, mit NS-Sprosse
Dimension	60x500x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	321,77 kg/100 m

Technische Daten



Länge	6.000,00 mm
Breite	500,00 mm
Höhe	60,00 mm
Seitenhöhe	60,00 mm
Abmessung	60x500x6000 mm
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	blindgenietet
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Holmstärke	1,50 mm
Nutzquerschnitt	24.800,00 mm ²
Nutzquerschnitt	248,00 cm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☒
Sprossenabstand	300,00 mm
Weitspann-Ausführung	☐

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	3,10 kN/m
Stützabstand 2,0m	2,00 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,50 kN/m
Stützabstand 3,0m	1,00 kN/m
Stützabstand 3,5m	0,60 kN/m

Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 6 m NS

Art.-Nr. 6208612




Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 4,0m | 0,40 kN/m

Belastungsdiagramm LG 60 NS

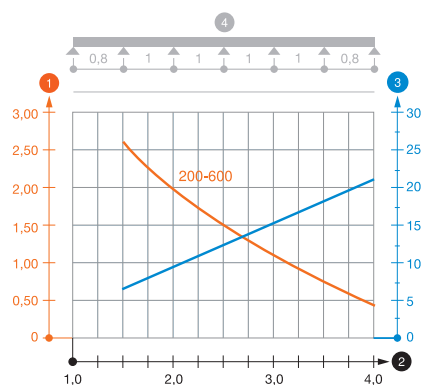

1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

2 Stützweite in m

3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

4 Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite