# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne MKS 60

## Art.-Nr. 6056083

MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

| | |
|---|---|
| **A2** | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| **2B** | blank, nachbehandelt |

| | |
|---|---|
| Produkzusatzttext Hinweis | Verbindungsteile sind anteilig separat zu bestellen. |
| Produktzusatztext 1 | Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB. |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 6056083 |
| Typ | MKS 660 A2 |
| Bezeichnung 1 | Kabelrinne MKS |
| Bezeichnung 2 | gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x600x3000 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel | A2 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberfläche Kürzel | 2B |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3,00 m |
| Gewicht | 500,00 kg/100 m |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 35.800,00 mm² |
| Nutzquerschnitt | 358,00 cm² |
| Geeignet für Funktionserhalt | ☐ |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Mit Oberteil | ☐ |
| Montagelochung im Boden | ☑ |
| NATO Lochbild | ☐ |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ☐ |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne MKS 60

## Art.-Nr. 6056083

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Seitenlochung | ☑ |
| Weitspann-Ausführung | □ |

### Abmessungen

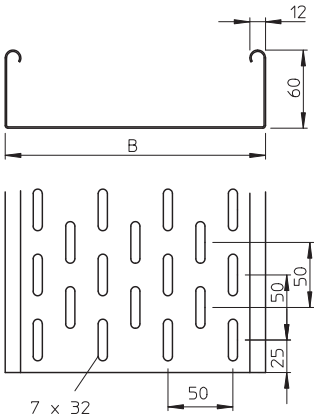


| | |
|---|---|
| Länge | 3.000,00 mm |
| Breite | 600,00 mm |
| Höhe | 60,00 mm |
| Seitenhöhe | 60,00 mm |
| Maß B | 600,00 mm |
| Blechstärke | 1,00 mm |

### zul. Belastung:

| | |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 1,50 kN/m |
| Stützabstand 1,75m | 1,25 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1,00 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,50 kN/m |

### zul. Belastung:

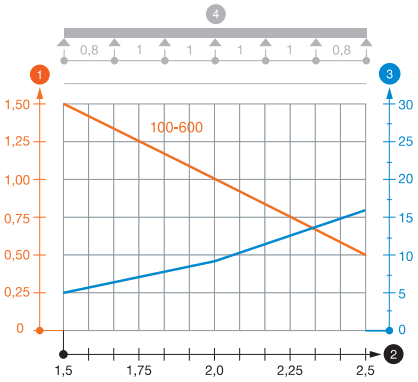


Belastungsdiagramm Kabelrinne MKS 60 VA

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite