


Technisches Datenblatt

Kabelrinne SKS-Magic® 110

Art.-Nr. 6059637

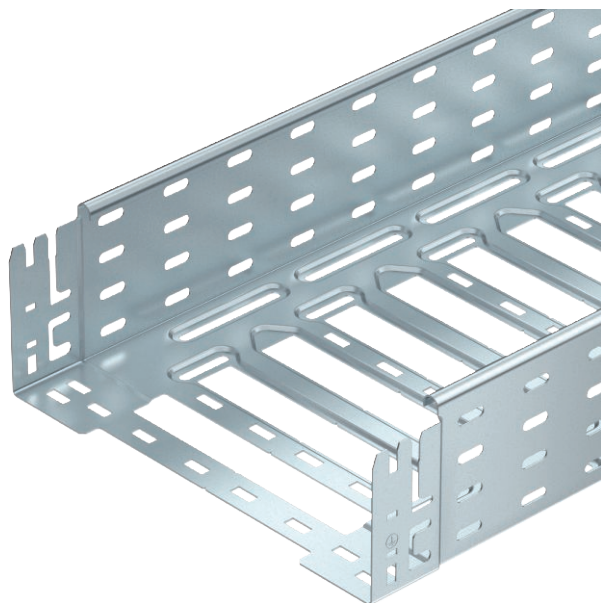

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Ab Kabelinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6059637
Typ	SKSM 130 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne SKSM
Bezeichnung 2	gelocht, mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x300x3050
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	520,33 kg/100 m

Technische Daten

	Nutzquerschnitt	32.800,00 mm²
	Nutzquerschnitt	328,00 cm²
	Geeignet für Funktionserhalt	☐
	Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
	Mit Oberteil	☐
	Montagelochung im Boden	☒
	NATO Lochbild	☐
	Rostfreier Stahl, geätzt	☐
	Seitenlochung	☒
	Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt


Kabelrinne SKS-Magic® 110

Art.-Nr. 6059637



Technische Daten

Abmessungen

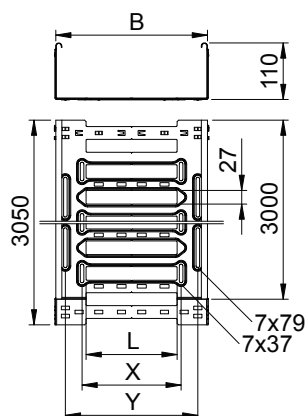


Länge	3.050,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	110,00 mm
Seitenhöhe	110,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß L	180,00 mm
Maß x	196,00 mm
Maß y	262,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	3,00 kN/m
Stützabstand 2,0m	2,50 kN/m
Stützabstand 2,5m	2,00 kN/m
Stützabstand 3,0m	1,50 kN/m
Stützabstand 3,5m	1,00 kN/m
Stützabstand 4,0m	0,50 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 110

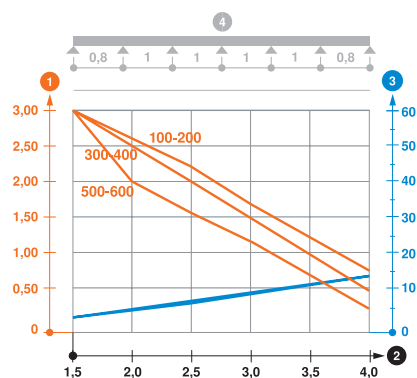

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite