# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne SKS 60

## Art.-Nr. 6056695

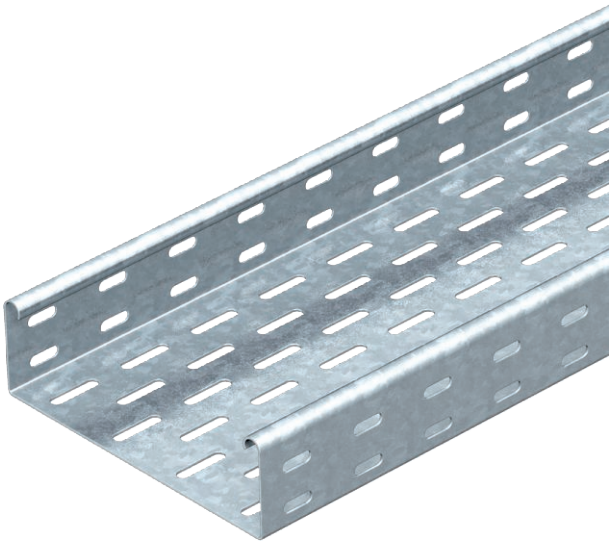

SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Die Kabelrinne Typ SKS kann auch für den Funktionserhalt verwendet werden. Weitere Angaben siehe BSS-Brandschutz-Systeme.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 6056695 |
| Typ | SKS 640 FT |
| Bezeichnung 1 | Kabelrinne SKS |
| Bezeichnung 2 | gelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x400x3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3 m |
| Gewicht | 590,34 kg/100 m |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 23.800,00 mm² |
| Nutzquerschnitt | 238,00 cm² |
| Geeignet für Funktionserhalt | ☐ |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Mit Oberteil | ☐ |
| Montagelochung im Boden | ☑ |
| NATO Lochbild | ☐ |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ☐ |
| Seitenlochung | ☑ |
| Weitspann-Ausführung | ☐ |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne SKS 60

## Art.-Nr. 6056695

### Technische Daten

### Abmessungen







| | |
|---|---|
| Länge | 3.000,00 mm |
| Breite | 400,00 mm |
| Höhe | 60,00 mm |
| Seitenhöhe | 60,00 mm |
| Maß B | 400,00 mm |
| Blechstärke | 1,50 mm |

### zul. Belastung:

| | |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 2,65 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1,80 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,15 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,50 kN/m |

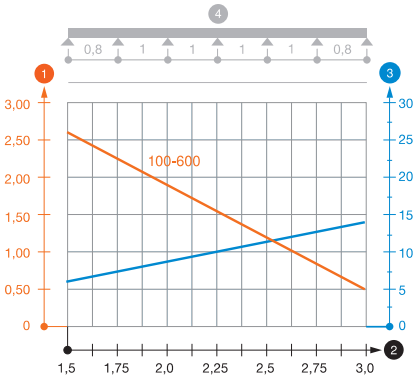


Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite