


# Technisches Datenblatt

## Einbaueinheit AR45, für 3 TE

Art.-Nr. 6288365

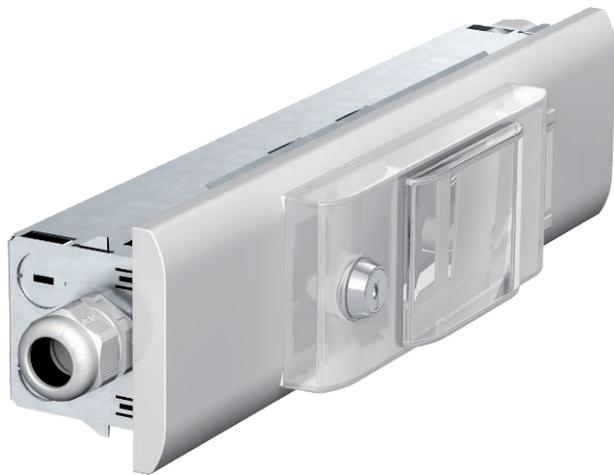


Einbaueinheit zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteinbaukanäle der Serie Rapid 80 GK, GS und GA. Mit 1 Hutschiene 3 TE, 6 mm<sup>2</sup> Reihenklammern für N und PE auf Hutschiene komplett durchverdrahtet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 6mm<sup>2</sup>. Die Einbaueinheit ist anschlussfertig vorverdrahtet. 2 Kabelverschraubungen Typ V-Tec M20 sind zur Leitungseinführung im Lieferumfang enthalten. Es können an jeder Seite max. 3 Kabelverschraubungen M20 oder 1 Kabelverschraubung M25 montiert werden.



### Stammdaten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Art.-Nr.                 | 6288365          |
| Typ                      | IKR4RW           |
| Bezeichnung 1            | Einbaueinheit    |
| Bezeichnung 2            | für GEK-S/A      |
| Dimension                | 85x342x65mm      |
| Farbe                    | reinweiß         |
| RAL-Nummer               | 9010             |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück          |
| Gewicht                  | 85,40 kg/100 St. |

### Technische Daten

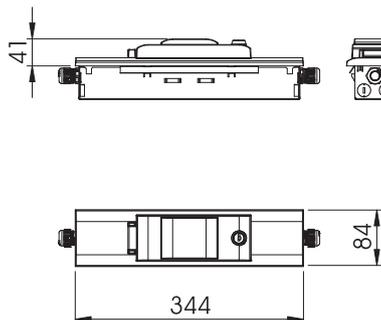

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Länge                | 342,00 mm                           |
| Breite               | 85,00 mm                            |
| Höhe                 | 65,00 mm                            |
| Anbaumöglichkeit     | <input type="checkbox"/>            |
| Anzahl der Reihen    | 1                                   |
| Art des Deckels      | mit Ausschnitt                      |
| DIN-Schiene          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Einbautiefe          | 52,00 mm                            |
| Leitungseinführung   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Montageplatte    | <input type="checkbox"/>            |
| Montageart           | Unterputz                           |
| Tiefe                | 52,00 mm                            |
| Transparenter Deckel | <input checked="" type="checkbox"/> |