


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-METRA 40,
Kanalbreite 60
Art.-Nr. 6132548



Halogenfrei Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

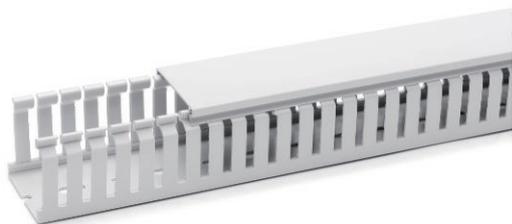

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Produktzusatztext Hinweis	Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.
Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberteil im Set.

Stammdaten

Art.-Nr.	6132548
Typ	HFVDK 4060 Igr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF METRA Set 40x60 7035
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2,00 m
Gewicht	35,00 kg/100 m

Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	40,00 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberteil	<input checked="" type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	1.950,00 mm ²
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlitzabstand	5,50 mm
Schlitzbreite	4,50 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>