Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle HF-VK 75, Kanalbreite 50

Art.-Nr. 6132482

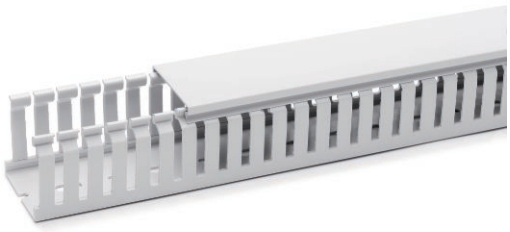

Halogenfreier Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage mit doppelseitigem Klebeband oder über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverläschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.

CE

PC / ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberteil im Set.

Stammdaten

Art.-Nr.	6132482
Typ	HFVK 7550 lgr
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	HF DIN Set 75x50 7035
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	60,00 kg/100 m

Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	50,00 mm
Höhe	75,00 mm