


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal VF 10, flexibel

Art.-Nr. 6132601

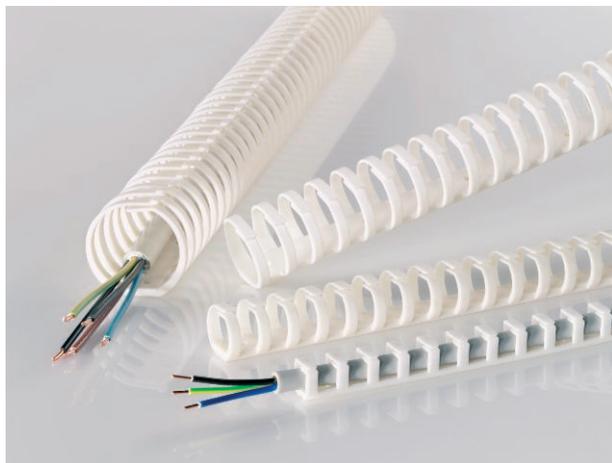

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.



PP Polypropylen

Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberenteil im Set.

Stammdaten

Art.-Nr.	6132601
Typ	VF 10KB rws
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	VF flex 10 mm Klebeb 9010
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	1,35 kg/100 St.

Technische Daten

Länge	500,00 mm
Breite	11,00 mm
Höhe	14,00 mm
Durchmesser	10,00 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	selbstklebend und Bodenlochung
Flexibel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberenteil	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	73,00 mm ²
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlitzabstand	13,00 mm
Schlitzbreite	8,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>