


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal VF 40, flexibel

Art.-Nr. 6132609

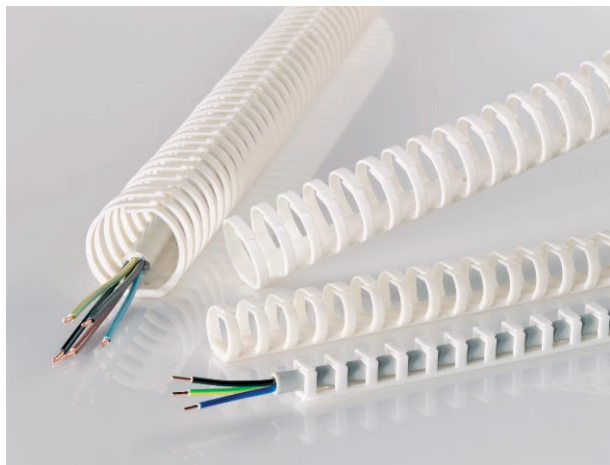

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.



**PP** Polypropylen

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produkttext Normen       | Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. |
| Produkttext Lieferumfang | Unter- und Oberteil im Set.    |

### Stammdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 6132609            |
| Typ                      | VF 40 rws          |
| Bezeichnung 1            | Verdrahtungskanal  |
| Bezeichnung 2            | VF flex 40 mm 9010 |
| Farbe                    | reinweiß           |
| RAL-Nummer               | 9010               |
| Werkstoff                | Polypropylen       |
| Werkstoff Kürzel         | PP                 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 Stück            |
| Gewicht                  | 7,60 kg/100 St.    |

### Technische Daten

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Länge                     | 500,00 mm                           |
| Breite                    | 45,00 mm                            |
| Höhe                      | 48,00 mm                            |
| Durchmesser               | 40,00 mm                            |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt                          |
| Befestigungsart           | Bodenlochung                        |
| Flexibel                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kriechstromfest           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Oberteil              | <input type="checkbox"/>            |
| Nutzquerschnitt           | 1.440,00 mm <sup>2</sup>            |
| Halogenfrei               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schlitzabstand            | 13,00 mm                            |
| Schlitzbreite             | 8,00 mm                             |
| selbstverlöschend         | <input checked="" type="checkbox"/> |