


# Zugentlastung in Brandschutzkanälen


Halter für die sichere Befestigung von Leitungen in senkrechten Installationen

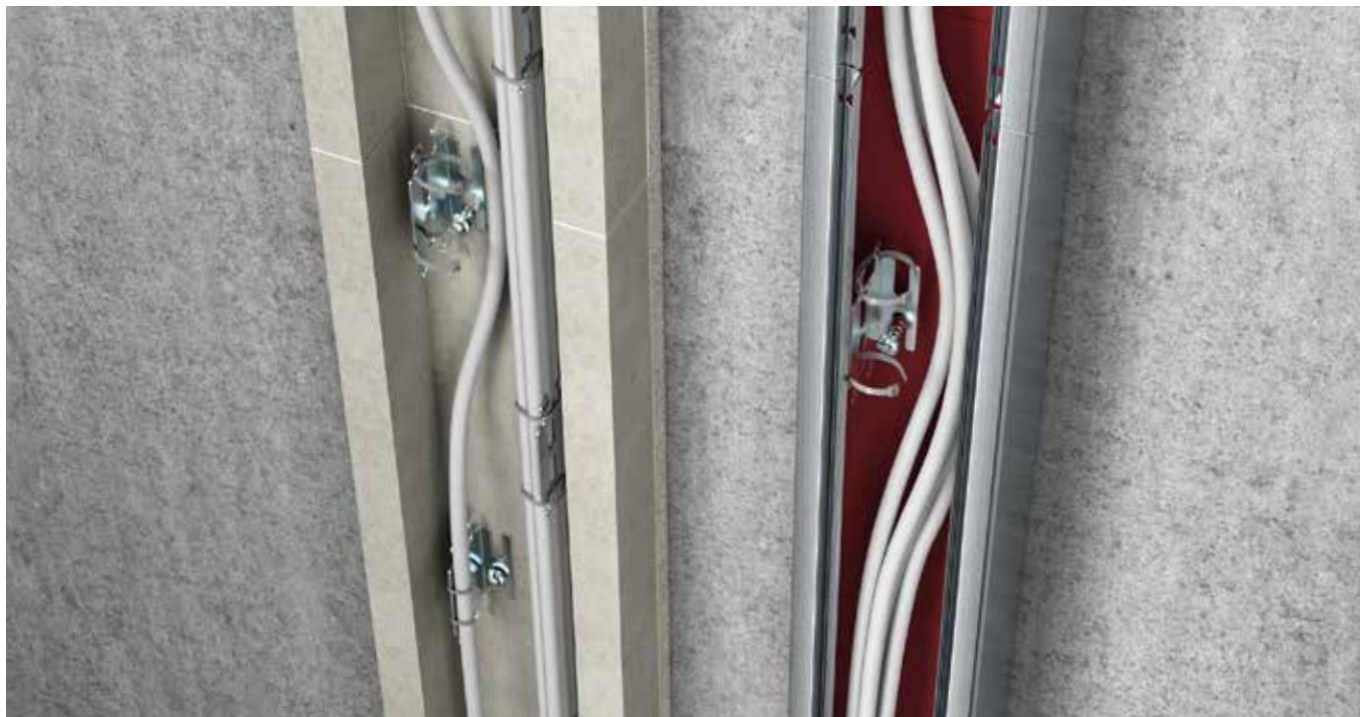

Universeller Leitungshalter für die senkrechte Installation von Kabeln und Leitungen in den Brandschutzkanälen PYROLINE® Con aus glasfaserverstärktem Leichtbeton sowie PYROLINE® Rapid aus Stahlblech mit Innenbeschichtung.

Die Halter werden über den Kopf der gelösten Befestigungsschraube geschoben und anschließend mit dieser festgeschraubt.

Die Befestigung der Leitungen kann mit Hilfe von Kabelbindern an den Knochen oder in den Langlöchern des Halters erfolgen. Mit mindestens 2 Leitungshaltern pro Meter der Installation wird das Kabelgewicht sicher und zuverlässig abgefangen.

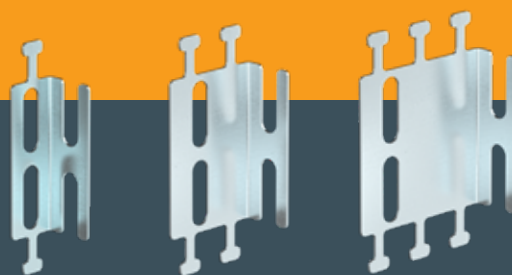

7215288 LHS 20  
20 x 20 mm

7215290 LHS 40  
40 x 20 mm

7215292 LHS 60  
60 x 20 mm

- universelle Halter für den Einsatz in Brandschutzkanälen aus Metall und Beton
- in 3 verschiedenen Höhen geeignet für alle Kanaldimensionen
- einfache Montage an der Befestigungsschraube

**OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG**

Tel.: +49 23 71 78 99 - 20 00 • info@obo.de

[www.obo.de](http://www.obo.de)