


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10

Art.-Nr. 5202590

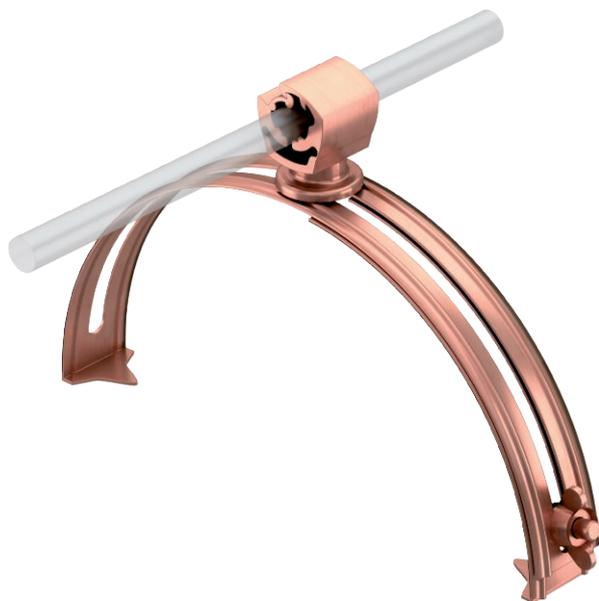


- Verstellbar von 185-260 mm Breite
- Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer
- Leitungshalter stufenlos verstellbar
- Leitungshalter aus Polyamid
- Schnellmontage per Flügelschraube

Cu Kupfer

Stammdaten

Art.-Nr.	5202590
Typ	132 K-CU
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Firstziegel
Werkstoff	Kupfer
Werkstoff Kürzel	Cu
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	11,60 kg/100 St.

Technische Daten

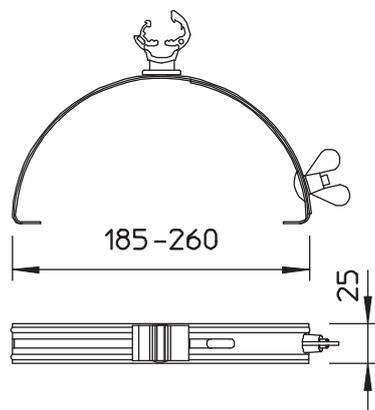

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser von/bis	8,00 - 10,00
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20,00 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Spannbereich D	185,00 - 260,00 mm
Werkstoff des Halters	Kupfer
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)