

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8-10

Art.-Nr. 5202515




- Verstellbar von 185-260 mm Breite
- Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer
- Leitungshalter stufenlos verstellbar
- Leitungshalter aus Polyamid
- Schnellmontage per Flügelschraube

VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 5202515 |
| Typ | 132 K-VA |
| Bezeichnung 1 | Dachleitungshalter |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel | A2 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 20 Stück |
| Gewicht | 10,90 kg/100 St. |

Technische Daten

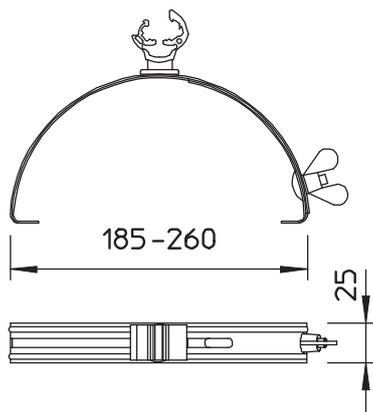

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Anwendung | First/Grat |
| Befestigungsart Leiter | mit Klemmschelle |
| Leiter-Durchmesser von/bis | 8,00 - 10,00 |
| Montageart | spannbar |
| Montagehöhe | 20,00 mm |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Spannbereich D | 185,00 - 260,00 mm |
| Werkstoff des Halters | Kunststoff |
| Werkstoff des Trägers | rosterfreier Stahl (V2A) |