


Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Art.-Nr. 5019347

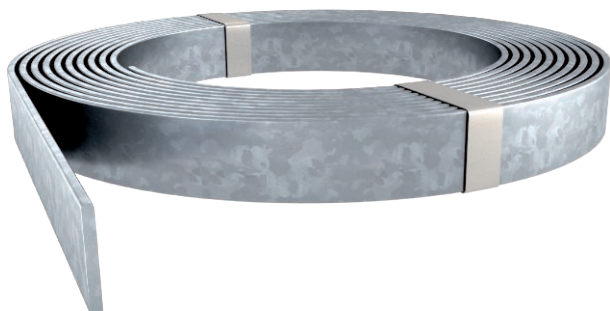

- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \text{ }\mu\text{m}$ im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich



St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5019347
Typ	5052 DIN 30X3.5
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	50kg Ring
Dimension	30x3,5mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	60 m
Gewicht	84,00 kg/100 m

Technische Daten

	Breite	30,00 mm
	Höhe	3,50 mm
	Maß B	30,00 mm
	Maß H	3,50 mm
	Abmessung BxH	30 x 3,5 mm
	Normalring	60 ca. m
	Normalring	50,00 ca. kg
	Querschnitt	105,00 mm ²